


PROYECTO:

**REMODELACION DE BAÑOS Y REDES
HIDRAHILICAS DEL MERCADO MUNICIPAL DE
AMACUECA, JALISCO.**

1.- RESUMEN EJECUTIVO:

ANTECEDENTES:

El municipio de Amacueca se localiza al sureste del estado en las coordenadas 19°56'15" a 20°04'10" latitud norte, y 103°32'30" a 103°40'00" longitud oeste, y a 1,800 metros sobre el nivel del mar.

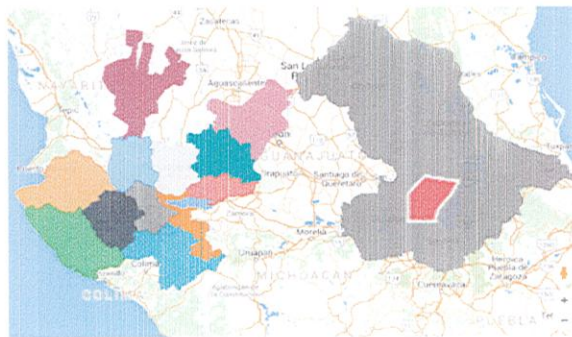


Delimitación: Limita al norte con el municipio de Techaluta; al oriente con el de Atoyac; al poniente con el de Tápala y al sur con Sayula.

El municipio de Amacueca, cuenta con un mercado municipal, que se realizó hace aproximadamente 18 años, donde se ofertan diferentes productos, así como puestos de comida por lo que se vuelve un lugar muy concurrido por personas que a diario visitan o trabajan en nuestro municipio. En la actualidad el mercado municipal cuenta con una planta la cual alberga 21 locales comerciales, 1 bodega, 1 área de medidores, un área de lavaderos, baños de hombres y mujeres.

PROBLEMÁTICA Y SITUACIÓN ACTUAL:

El mercado municipal se construyó hace aproximadamente 18 años, y desde entonces no se ha rehabilitado, el mayor problema se encuentra en los baños, ya que la humedad ha carcomido las mamparas metálicas, los azulejos se encuentran manchados por el sarro y algunos se despegaron, el abasto de agua en estos es malo, ya que no cuentas con un sistema hidráulico, que satisfaga la demanda de agua.

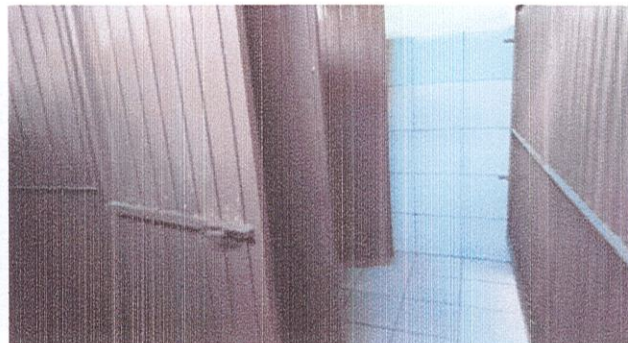


SOLICION:

Rehabilitar los baños del mercado municipal: cambio de azulejos, mamparas, redes hidrosanitarias, colocación de 2 contenedores de 1100 lts, remplazo de nuevos muebles de baño(tazas, lavabos y mingitorios).

PROPUESTA:

- Económica (Inversión requerida)

H. AYUNTAMIENTO DE AMACUECA, JALISCO	
<p>Ciente:</p> <p>Concurso No. LICITACIÓN</p> <p>Obra: REMODELACION DE BAÑOS Y REDES HIDRAHILICAS DEL MERCADO MUNICIPAL DE AMACUECA, JALISCO.</p> <p>Lugar: , AMACUECA, Jalisco</p>	 <p>AMACUECA AYUNTAMIENTO 2018-2021</p> <p>Duración: 0 días naturales</p> <p>Fecha: 17/03/2020</p> <p>Inicio Obra: 17/03/2020</p> <p>Fin Obra: 17/03/2020</p> <p>DOCUMENTO ART 45 A.IX RLOPySRM</p>

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
PRELIMINARES						
301-PRE-04-026	DEMOLICIÓN DE AZULEJO EN MUROS, CON ESPESOR DE 1 CM., PROMEDIO, INCLUYE: EL RETIRO DEL PEGAZULEJO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	86.0000	\$61.92	\$5,325.12	3.10%
301-PRE-03-001	DESMONTAJE DE LAVABO ECONÓMICO CON RECUPERACIÓN. INCLUYE: RETIRO DE LLAVES, CESPOL, ACARREO HASTA EL ALMACÉN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.0000	\$95.24	\$380.96	0.22%
301-PRE-03-005	DESMONTAJE DE TAZA DE W.C., SIN FLUXOMETRO CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: ACARREO HASTA EL ALMACÉN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	9.0000	\$114.29	\$1,028.61	0.60%
TOTAL PRELIMINARES					\$6,734.69	3.92%
BAÑOS						
306-PIS-02-102	PISO DE LOSETA INTERCERAMIC SEGÚN	M2	46.0000	\$406.56	\$18,701.76	10.89%

MUESTRA APROBADA EN OBRA ASENTADA CON CEMENTO CREST, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

306-AZU-02-201	AZULEJO EN MUROS LÍNEA ECONÓMICA, ASENTADA CON PEGAZULEJO Y JUNTEADA CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	40.0000	\$310.28	\$12,411.20	7.23%
311-MDB-10-033	LAVABO DE PEDESTAL RAVENNA MODELO 0268001_0041000 DE LA MARCA AMERICAN STANDARD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.0000	\$4,643.12	\$18,572.48	10.81%
311-MDB-10-104	INODORO GALERIA PLAZA 01054_01055 DE LA MARCA AMERICAN STANDARD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.0000	\$7,000.49	\$56,003.92	32.61%
311-MDB-10-183	MINGITORIO NIAGARA 01247 DE LA MARCA AMERICAN STANDARD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	9.0000	\$2,330.71	\$20,976.39	12.21%
TOTAL BAÑOS					\$126,665.75	73.76%
RED HIDRAULICA						
314-IHS-11-031	SALIDA HIDROSANITARIA PARA W.C. DE TANQUE BAJO SIN VENTILA, CON TUBERIA DE COBRE Y FOFO TISA TAR, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	9.0000	\$3,625.57	\$32,630.13	19.00%
314-IHS-11-036	SALIDA HIDRÁULICA PARA LAVABO SOLO AGUA FRIA, CON TUBERIA DE COBRE DE 13 MM, INCLUYE: 1 CODO, 1 TEE, 1 TEE REDUCCIÓN, 1 TAPÓN CAPA, 1 CONECTOR CUERDA EXTERIOR, MATERIALES, INSTALACIÓN, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	4.0000	\$384.01	\$1,536.04	0.92%
314-IHS-11-038	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, CON TUBERIA DE PVC DE 50 MM, INCLUYE: 1 CODO, 1 TEE, 1 YEE REDUCCIÓN, DE 4"X2", MATERIALES, INSTALACIÓN, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	4.0000	\$502.25	\$2,009.00	0.98%
314-IHS-11-207	LÍNEA HIDRÁULICA DE LLANADO DEL CUADRO DE MEDIDOS A LA CISTERNA CON TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: 6 M. DE TUBO, 6 CODOS, 4 CONECTORES CUERDA INTERIOR, 1 TEE, 1 TUERCA UNIÓN SOLDABLE, 1 LLAVE COMPUERTA, UNA LLAVE DE JARDIN, 1 VALVULA PARA FLOTADOR Y FLOTADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$2,838.18	\$2,838.18	1.42%
TOTAL RED HIDRAULICA					\$39,013.35	22.32%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

\$172,413.79

IVA 16.00%

\$27,586.21

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$200,000.00

(* CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 42/100 M.N. *)

- **Entregables (Indicadores):**

Durante el Proceso de ejecución de la obra, aproximadamente 1 mes y 2 semanas, se estarán enviando reportes de avance de la construcción, y al finalizar el documento de entrega recepción acompañado de fotografías y demás documentos para su comprobación.