

AAAZCIACN0019452AAB586AAC

Hoja 1 de 1

Anexo Técnico de : MODIFICACIÓN

Situación Actual de la Obra

Núm. Proyecto, Obra o Acción: 53X114012038

Mov. de Obra SIIPSO: 19452

Fecha de Elaboración: 19/08/2015

Entidad Federativa: 14 JALISCO

Clave, Nombre y Tipo de Región: 645 MEDIA MARGINACIÓN 903

Dependencia Ejecutora: 14026 AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES -

Dependencia Normativa: 29695 COMISION ESTATAL DEL AGUA -

Actividad Prioritaria: S061 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

Municipio: 14026 CONCEPCION DE BUENOS AIRES

Programa: SC AGUA POTABLE

Subprograma: 3 CONSTRUCCION

Inciso: 0 SIN INCISO

Aportación del Banco Interamericano de Desarrollo: 12,869.00

Denominación del Proyecto, Obra o Acción	Situación de la Obra	Fecha de Inicio y Término	Modalidad de Ejecución	Presupuesto		Avance Físico al Ejercicio Anterior %	Estructura Financiera 2015					Proyecto Inter municipal	Metas Totales del Proyecto		Contribución		Beneficiarios		Avance Físico al 31/12/2015 %	
				Cuota Total	Intervención Asignada		Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes		Otros	U. Med.	Cantidad	No. Obra Principal	No. Obra Secundaria	H		M
CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELOS	INICIA Y TERMINA EN EL MISMO EJERCICIO	29/06/2015 31/12/2015	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	51,476.00	0.00	0	51,476.00	12,869.00	12,869.00	12,869.00	12,869.00	0.00	NO	TOMA DOMICILIARIA	14,000	53X114012038	26	31	14	100

Características Generales de la Obra:

CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE

3X1 para Migrantes (Organización o Club)
Nombre: CLUB CONCEPCION DE BUENOS AIRES
Ubicación: BRENTWOOD
Estado: CALIFORNIA
Condado: Contra Costa

Conceptos de Obra a Ejecutar en 2015										
Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Total	
CAPITAL DE TRABAJO										
Trazo y nivelación para líneas de agua potable y drenaje, incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	METRO LINEAL	83.00	9.65	200.26	200.26	200.26	200.26	0.00	801.04	
Excavación a cielo abierto a máquina en material tipo I-A, de 0.00 a 2.00 m, incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta.	METRO CUBICO	66.40	52.07	864.40	864.40	864.40	864.40	0.00	3,457.60	
Carga y acarreo en camión de material producido de la excavación y/o demolición fuera de la obra, incluye: carga a máquina, equipo y herramienta.	METRO CUBICO	66.40	93.73	1,555.89	1,555.89	1,555.89	1,555.89	0.00	6,223.56	
Acarreo en camión kms subsiguientes, incluye: el costo del equipo	METRO CUBICO POR KILOMETRO	132.80	14.58	484.09	484.09	484.09	484.09	0.00	1,936.36	
Plantilla de arena de río para recibir tubería con un espesor de 10 cms incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	METRO CUBICO	6.64	469.13	778.75	778.75	778.75	778.75	0.00	3,115.00	
Suministro y colocación de tubería de 3 de diámetro, RD 26 incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	METRO LINEAL	83.00	110.76	2,298.20	2,298.20	2,298.20	2,298.20	0.00	9,192.80	
Toma de agua domiciliar a base de abrazadera, llave de incisión, manguera de 1/2 de diámetro, llave de bragueta incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PIEZA	14.00	610.01	2,135.05	2,135.05	2,135.05	2,135.05	0.00	8,540.20	
Acostillado de tuberías con arena, incluye: compactación, mano de obra, equipo y herramienta.	METRO CUBICO	5.31	483.10	641.32	641.32	641.32	641.32	0.00	2,565.28	
Relleno con arena, compactado, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	METRO CUBICO	19.92	482.83	2,405.00	2,405.00	2,405.00	2,405.00	0.00	9,620.00	
Relleno con material producido de la excavación compactado con pizarra de mano en capas no mayores de 20 cms, incluye: adición de agua, mano de obra, equipo y herramienta.	METRO CUBICO	34.53	56.53	487.97	487.97	487.97	487.97	0.00	1,951.88	
Limpieza fina de la obra para entrega, para volúmenes mayores, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	METRO CUADRADO	63.06	438.07	438.07	438.07	438.07	438.07	0.00	1,752.28	
Placa informativa de la obra	PIEZA	1	5,147.00	5,147.00	5,147.00	5,147.00	5,147.00	0.00	51,476.00	

LIC. MIGUEL CASTRO RETNOSO

SECRETARIO DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL

PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BUENOS AIRES

DELEGADA FEDERAL DE LA SEDESOL EN EL ESTADO DE JALISCO


En el ejercicio de los atributos y la ejecución de la obra o acción aquí descrita, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los instrumentos jurídicos con que cuenta el Estado de Jalisco, como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas de Desarrollo Social y Humano y Acuerdo de Coordinación para la distribución y Ejercicio de recursos del Ramo Administrativo 20

LOD8 Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social".

Este Programa es de Carácter Público, no es partidario ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Los recursos de este Programa deberán ser denunciados y administrados de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.

MACROLOCALIZACION

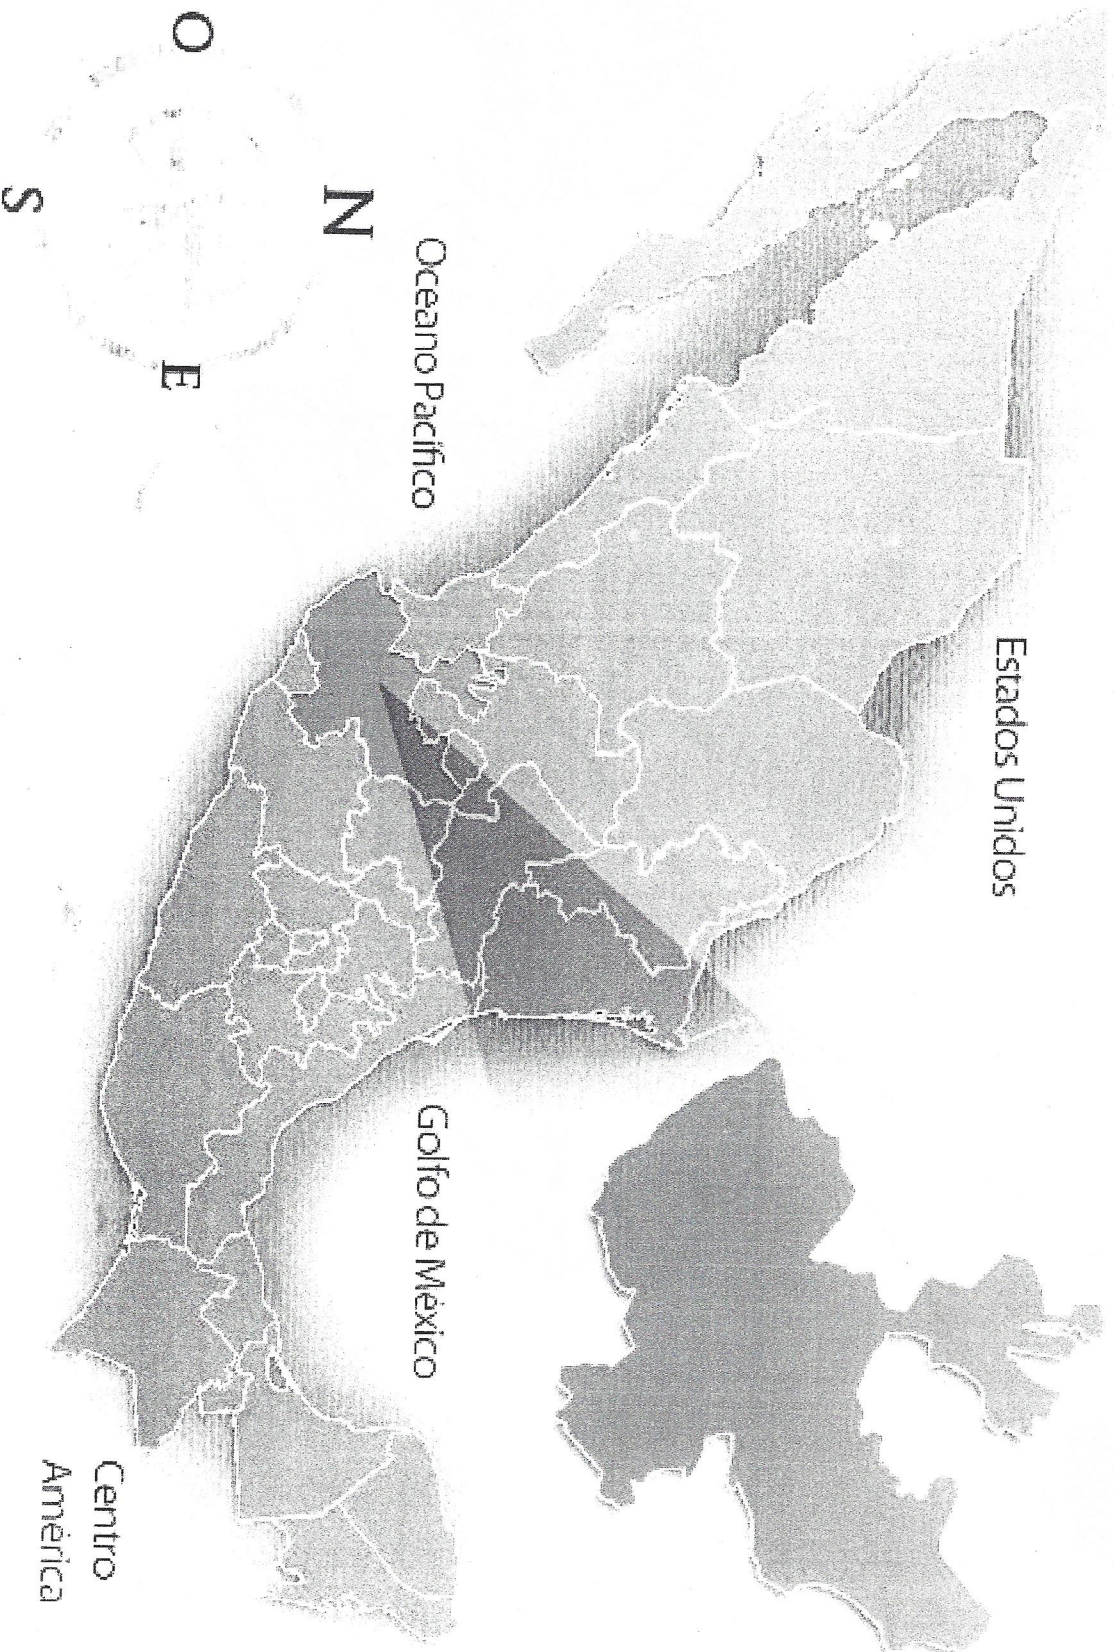

AAAZIACN0019450AABSE6AAB

Hoja 1 de 2

Atorno Técnico de : MODIFICACIÓN Situación Actual de la Obra

Entidad Federativa: 14 JALISCO Num. Proyecto, Obra o Acción: 53X114012043 Mov. de Obra SI/PSO: 19450 Fecha de Elaboración: 19/08/2015

Clave, Nombre y Tipo de Región: 645 MEDIA MARGINACIÓN 903 Dependencia Ejecutora: 14026 AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES - Programa: SD ALCANTARILLADO

Municipio: 14026 CONCEPCION DE BUENOS AIRES Dependencia Normativa: 25695 COMISION ESTATAL DEL AGUA - Subprograma: 3 CONSTRUCCION

Localidad: 140260001 CONCEPCION DE BUENOS AIRES Actividad Prioritaria: S061 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES Inciso: 0 SIN INCISO

Aportación del Banco Interamericano de Desarrollo: 19,090.00


Denominación del Proyecto, Obra o Acción	Situación de la Obra	Fecha de Inicio y Término	Modalidad de Ejecución	Presupuesto		Avance Físico al 31/12/2015	Estructura Financiera 2015					Proyecto Interamericano	Meta Total del Proyecto		Contribución		Beneficiarios		Avance Económico al 31/12/2015
				Credito Total	Inversión Aplicada		Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	U. Efect.	Cantidad	No. Obra Principal	No. Obra Secundaria	H	M	
CONSTRUCCION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MORELOS	INICIA Y TERMINA EN EL MISMO EJERCICIO	29/08/2015	ADMINISTRACION DIRECTA	76,390.00	0.00	0	76,390.00	19,090.00	19,090.00	19,090.00	19,090.00	0.00	NO	NO	82,00	53X114012043	25	31	14

Información Complementaria

Características Generales de la Obra:

3X1 para Migrantes (Organización o Club)
Nombre: CLUB CONCEPCION DE BUENOS AIRES
Ubicación: BENTWOOD
Estado: CALIFORNIA
Candidato: Contra Costa

Conceptos de Obra a Ejecutar en 2015											
Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Federal	Estatal	Municipal	Participante	Otros	Total		
CAPITAL DE TRABAJO											
Trazo y nivelación para líneas de agua potable y drenaje. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	METRO LINEAL	82.00	9.77	200.26	200.26	200.26	200.26	0.00	801.04		
Excavación a cielo abierto a máquina en material tipo I-A, de 0.00 a 2.00 m. Incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta.	METRO CUBICO	99.60	52.07	1,296.60	1,296.60	1,296.60	1,296.60	0.00	5,186.40		
Carga y acarreo en camión de material producto de la excavación y/o demolición fuera de la obra. Incluye: carga a máquina, equipo y herramienta.	METRO CUBICO	99.60	93.73	2,333.83	2,333.83	2,333.83	2,333.83	0.00	9,335.32		
Acarreo en camión kms. dessecantes. Incluye: el costo del equipo	METRO CUBICO POR KILOMETRO	199.20	14.58	726.14	726.14	726.14	726.14	0.00	2,904.56		
Planilla de arena de río para recibir tubería con un espesor de 10 cms. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta elección	METRO CUBICO	6.64	469.13	778.75	778.75	778.75	778.75	0.00	3,115.00		
Suministro y colocación de tubo de 10 serie 24. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta elección.	METRO LINEAL	82.00	216.88	4,446.00	4,446.00	4,446.00	4,446.00	0.00	17,784.00		
Descarga domiciliar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta elección.	PIEZA	14.00	627.45	2,196.09	2,196.09	2,196.09	2,196.09	0.00	8,784.36		
Acostillado de tuberías con arena. Incluye: compactación, mano de obra, equipo y herramienta.	METRO CUBICO	13.28	483.11	1,603.91	1,603.91	1,603.91	1,603.91	0.00	6,415.64		
Relleno con arena, compactado, adicionando agua. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	METRO CUBICO	19.92	483.10	2,405.86	2,405.86	2,405.86	2,405.86	0.00	9,623.44		
Relleno con material producto de la excavación compactado con pison de mano en capas no mayores de 20 cms. Incluye: adición de agua, mano de obra, equipo y herramienta.	METRO CUBICO	59.76	56.50	844.06	844.06	844.06	844.06	0.00	3,376.24		
Pozo de visita común, hasta una profundidad de -1.50 m. de profundidad interior, con tubo de concreto de 0.45m. de diámetro, muros 26 cm. de tabique rojo recocido asentado con mezcla cemento arena 1:5, acabado común, con aplomado acabado pulido, sobre planilla de mampostería, sin brocal. Incluye: materiales, acarreo, excavación, mano de obra, equipo y herramienta.	PIEZA	1.00	4,198.72	1,049.68	1,049.68	1,049.68	1,049.68	0.00	4,198.72		
Brocote y tapa prefabricado para pozo de visita de 60 cm. de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PIEZA		3,083.28	770.82	770.82	770.82	770.82	0.00	3,083.28		

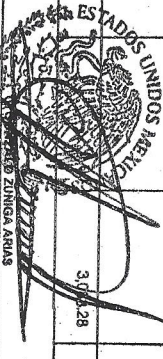

SECRETARIO DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL L.C. MIGUEL CASTRO RETNOSO

En el ejercicio de las atribuciones y la ejecución de la obra o acción aquí descrita, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los instrumentos jurídicos vigentes en materia de desarrollo social.

LEONARDO ALFONSO CASTRO RETNOSO, Jefe de la Oficina Ejecutiva de Planeación, declara que la presente es una copia fiel del original que se encuentra en el expediente de la obra o acción aquí descrita.

Este Programa es de Carácter Público, no se otorga el subsidio al productor por parte del Estado de Jalisco, sino que se otorga el subsidio al productor por parte del productor, quien debe ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO, a 19 de Agosto de 2015. L.C. GILBERTO RUIZ MALDONADO DELEGADO FEDERAL DE LA SEDESOL EN EL ESTADO DE JALISCO


AAAZACIND019450AABS6EAAB

Hoja 2 de 2

Anejo Técnico de :	MODIFICACIÓN	Situación Actual de la Obra	Núm. Proyecto, Obra o Acción:	53X114012043	Mov. de Obra SI/PSO:	19450	Fecha de Elaboración:	19/08/2015
Entidad Federativa:	14 JALISCO		Dependencia Ejecutora:	14026 AVUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES -	Programa:	SD ALCANTARILLADO		
Clave, Nombre y Tipo de Región:	645 MEDIA MARGINACIÓN 903		Dependencia Normativa:	25695 COMISION ESTATAL DEL AGUA -	Subprograma:	3 CONSTRUCCION		
Municipio:	14026 CONCEPCION DE BUENOS AIRES		Actividad Prioritaria:	S061 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	Inciso:	0 SIN INCISO		
Localidad:	140260001 CONCEPCION DE BUENOS AIRES							
Aportación del Banco Interamericano de Desarrollo: 19,090.00								

Conceptos de Obra a Ejecutar en 2015									
Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Total
Limpieza fina de la obra para entrega, para volúmenes mayores, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. La placa viene en la obra de agua potable	METRO CUADRADO	82.00	21.37	438.00	438.00	438.00	438.00	0.00	1,752.00
Subtotal:				19,090.00	19,090.00	19,090.00	19,090.00	0.00	76,360.00
Total:				19,090.00	19,090.00	19,090.00	19,090.00	0.00	76,360.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

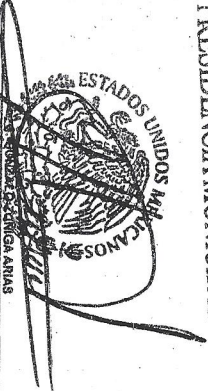

SECRETARIO DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES


DELEGADA FEDERAL DEL SEDESOL EN EL ESTADO DE JALISCO

En el momento de la ejecución de la obra se acordó aquí descrita, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los instrumentos jurídicos con que cuenta para la ejecución de la obra, en el marco de la Ley de Desarrollo Social y Humano y el Acuerdo de Coordinación para la distribución y Ejercicio de recursos del ramo Administrativo 20.

Este Programa es de Carácter Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.

Este Programa es de Carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

MACROLOCALIZACION

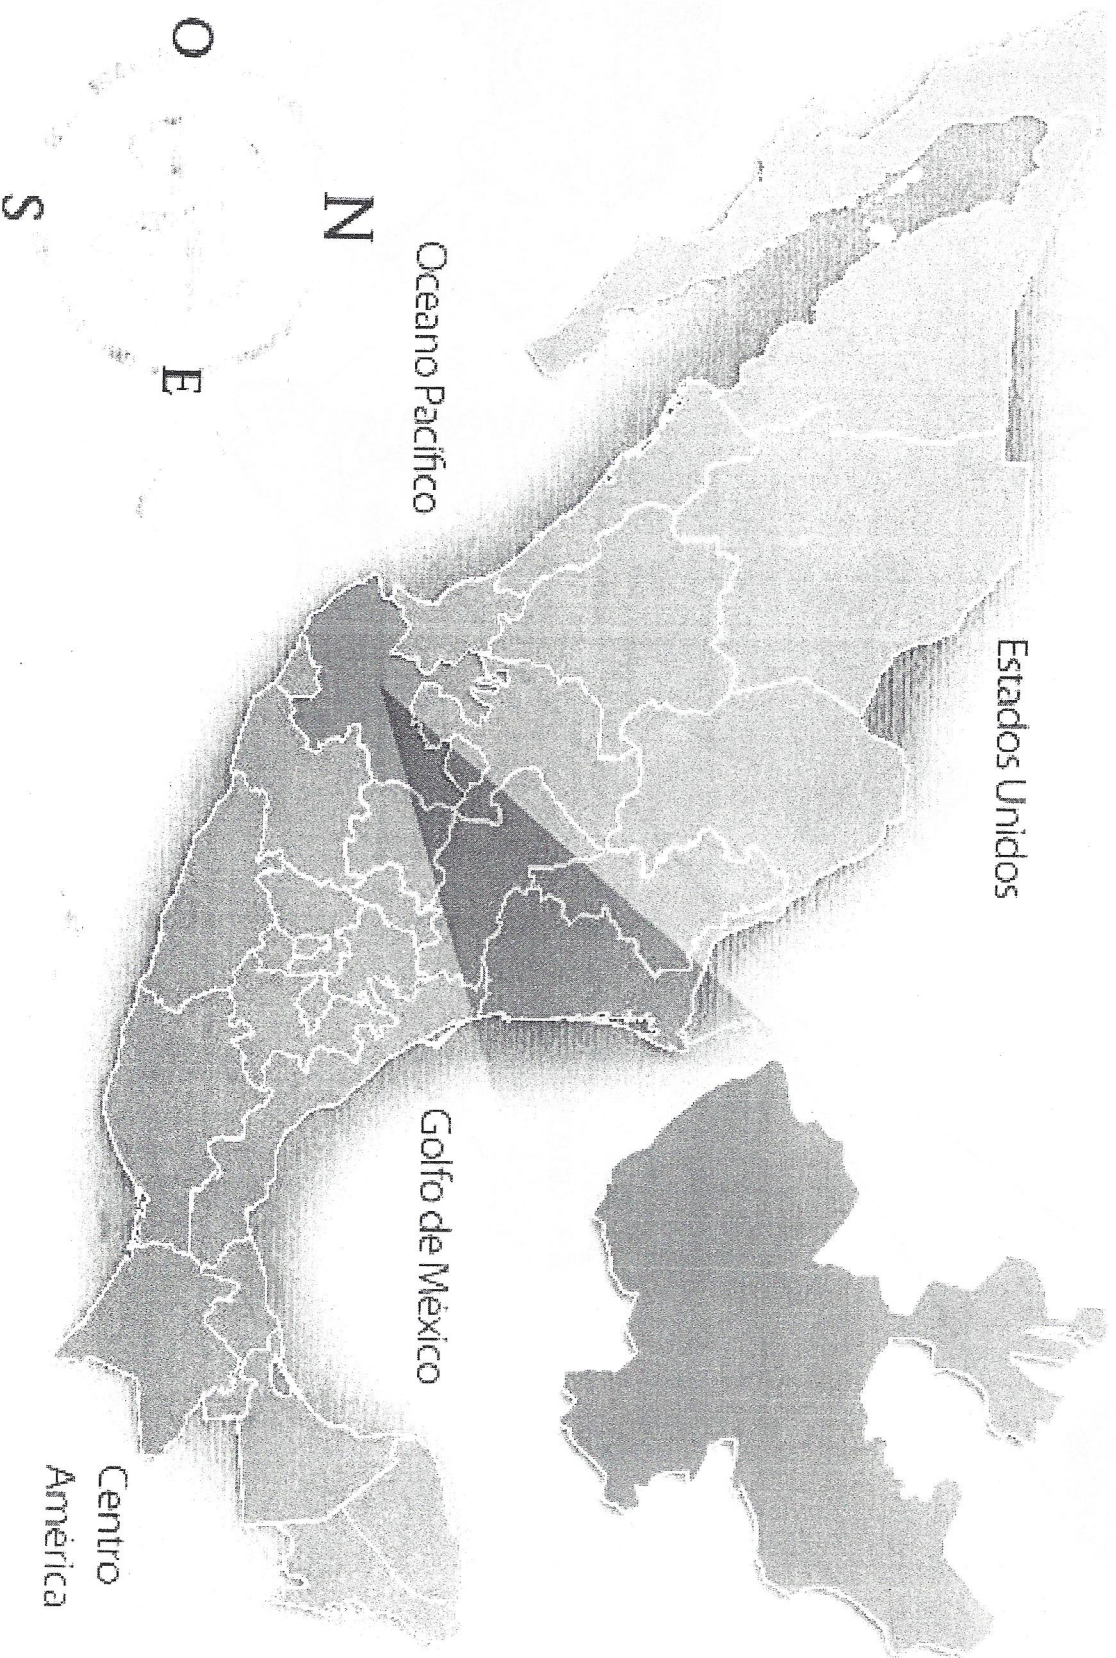

Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano
Lineamientos Programas de Desarrollo Social y Humano
Ramo 20.- Desarrollo Social

AAACZACN0019456AABS6UAD

Anexo Técnico de : MODIFICACIÓN Situación Actual de la Obra

Entidad Federativa: 14 JALISCO Núm. Proyecto, Obra o Acción: 53X114012021 Mov. de Obra SIIPSO: 19456 Fecha de Elaboración: 19/08/2015

Clave, Nombre y Tipo de Región: 645 MEDIA MARGINACIÓN 903 Dependencia Ejecutora: 14026 AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES - Programa: SC AGUA POTABLE

Municipio: 14026 CONCEPCION DE BUENOS AIRES Dependencia Normativa: 26695 COMISION ESTATAL DEL AGUA - Subprograma: 3 CONSTRUCCION

Localidad: 140260001 CONCEPCION DE BUENOS AIRES Actividad Prioritaria: S061 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES Inciso: 0 SIN INCISO

Aportación del Banco Interamericano de Desarrollo: 12,552.00

Denominación del Proyecto, Obra o Acción	Situación de la Obra	Fecha de Inicio y Término	Modalidad de Ejecución	Presupuesto		Avance al Ejercicio Anterior %	Estructura Financiera 2015					Proyecto Interdisciplinario	Método de Trabajo		Cobertura		Beneficiarios		Avance al Ejercicio 31/12/2015 %
				Caso Total	Inversión Aplicada		Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	U. Med.	Cantidad	No. Obra Principal	No. Obra Secundaria	H	M	
CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIN RAFAEL URZUA SUR	INICIA Y TERMINA EN EL MISMO EJERCICIO	29/06/2015 31/12/2015	ADMINISTRATIVO N DIRECTA	60,208.00	0.00	0	50,208.00	12,552.00	12,552.00	12,552.00	12,552.00	0.00	NO	13,000	53X1140120		23	29	13
													NO	DOMICILIARIA					100

Características Generales de la Obra: Información Complementaria

CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE

3X1 para Migrantes (Organización o Club)
Nombre: CLUB CONCEPCION DE BUENOS AIRES
Ubicación: BRENTWOOD
Estado: CALIFORNIA
Condado: Contra Costa

Conceptos de Obra a Ejecutar en 2015												
Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Total			
CAPITAL DE TRABAJO												
Trazo y nivelación para líneas de agua potable y drenaje, incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	METRO LINEAL	80.00	9.94	198.82	198.82	198.82	198.82	0.00	795.28			
Excavación a cielo abierto a máquina en material tipo I-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta.	METRO CUBICO	64.00	52.75	843.92	843.92	843.92	843.92	0.00	3,375.68			
Carga y acarreo en camión de material producido de la excavación y/o demolición fuera de la obra, incluye: carga a máquina, equipo y herramienta.	METRO CUBICO	64.00	94.93	1,518.95	1,518.95	1,518.95	1,518.95	0.00	6,075.80			
Acarreo en camión kms sucesivos, incluye: el costo del equipo	METRO CUBICO POR KILOMETRO	128.00	14.77	472.54	472.54	472.54	472.54	0.00	1,890.16			
Plantilla de arena de río para recibir tubería con un espesor de 10 cms incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	METRO CUBICO	6.40	470.67	753.07	753.07	753.07	753.07	0.00	3,012.28			
Suministro y colocación de tubería de 3 de diámetro, RD 26 incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	METRO LINEAL	80.00	146.35	2,927.00	2,927.00	2,927.00	2,927.00	0.00	11,708.00			
Toma de agua domiciliar a base de abrazadera, llave de incisión, manguera de 1/2 de diámetro, llave de banqueta incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PIEZA	13.00	612.33	1,990.07	1,990.07	1,990.07	1,990.07	0.00	7,960.28			
Acostillado de tuberías con arena, incluye: compactación, mano de obra, equipo y herramienta.	METRO CUBICO	5.12	484.37	619.99	619.99	619.99	619.99	0.00	2,479.96			
Relleno con arena, compactado, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	METRO CUBICO	19.20	484.23	2,324.29	2,324.29	2,324.29	2,324.29	0.00	9,297.16			
Relleno con material producido de la excavación compactado con pizón de mano en capas no mayores de 20 cms, incluye: adición de agua, mano de obra, equipo y herramienta.	METRO CUBICO	33.28	57.21	475.99	475.99	475.99	475.99	0.00	1,903.96			
Limpieza fina de la obra para entrega, para volúmenes mayores, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. La placa viene en la obra de alcantarillado	METRO CUADRADO		21.36	427.36	427.36	427.36	427.36	0.00	1,709.44			
				Subtotal	12,552.00	12,552.00	12,552.00	0.00	50,208.00			
				Total	12,552.00	12,552.00	12,552.00	0.00	50,208.00			

LIC. MIGUEL CASTRO REYNOSO SECRETARIO DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL



En el ejercicio de las atribuciones y la ejecución de la obra o acción aquí descrita, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los instrumentos jurídicos con que cuenta el Gobierno de Jalisco, como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas de Desarrollo Social y Humano y Acuerdo de Coordinación para la distribución y Ejercicio de recursos del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social.

L. G. P. S. Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social". Este Programa es de Carácter Público, no se otorga ni promueve por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes de Jalisco. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.

CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ING RAFAEL URZUA SUR

MICROLOCALIZACION



MAXIACN0019454AB79AAF

Hoja 1 de 2

Anexo Técnico de : MODIFICACIÓN Situación Actual de la Obra

Entidad Federativa: 14 JALISCO

Clave, Nombre y Tipo de Región: 645 MEDIA MARGINACIÓN 903

Municipio: 14026 CONCEPCION DE BUENOS AIRES

Localidad: 140260001 CONCEPCION DE BUENOS AIRES

Núm. Proyecto, Obra o Acción: 53X114012036

Mov. de Obra SIIPSO: 19454

Fecha de Elaboración: 19/08/2015

Dependencia Ejecutora: 14026 AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES -

Dependencia Normativa: 25695 COMISION ESTATAL DEL AGUA -

Actividad Prioritaria: S061 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

Programa: SD ALCANTARILLADO

Subprograma: 3 CONSTRUCCION

Inciso: 0 SIN INCISO

Aportación del Banco Interamericano de Desarrollo: 19,891.00

Denominación del Proyecto, Obra o Acción	Situación de la Obra	Fecha de Inicio y Término	Modalidad de Ejecución	Presupuesto		Avance al 31/12/2015	Estructura Financiera 2015					Proyecto Municipal	Monto Total del Proyecto		Cooperativa		Nº de Beneficiarios	Nº de Visitas	Avance al 31/12/2015
				Costo Total	Inversión Aplicada		Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros			No. Ocas Principales	No. Ocas Secundarias	H	M	
CONSTRUCCION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ING RAFAEL URZUA SUR	INICIA Y TERMINA EN EL MISMO EJERCICIO	28/08/2015 31/12/2015	ADMINISTRACION DIRECTA	79,564.00	0.00	0	79,564.00	19,891.00	19,891.00	19,891.00	19,891.00	0.00	NO	NO	60,000	53X114012036	23	29	13

Información Complementaria

Características Generales de la Obra:

3X1 para Migrantes (Organización o Club)
Nombre: CLUB CONCEPCION DE BUENOS AIRES
Ubicación: BENTWOOD
Estado: CALIFORNIA
Condado: Contra Costa

CONSTRUCCION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO

Conceptos de Obra a Ejecutar en 2015									
Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Total
CAPITAL DE TRABAJO									
Trazo y nivelación para líneas de agua potable y drenaje. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	METRO LINEAL	80.00	9.32	186.32	186.32	186.32	186.32	0.00	745.28
Excavación a cielo abierto a máquina en material tipo I-A, de 0.00 a 2.00 m. Incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta.	METRO CUBICO	96.00	52.75	1,265.89	1,265.89	1,265.89	1,265.89	0.00	5,063.56
Carga y acarreo en camión de material producto de la excavación y/o demolición fuera de la obra. Incluye: carga a máquina, equipo y herramienta.	METRO CUBICO	96.00	94.92	2,278.04	2,278.04	2,278.04	2,278.04	0.00	9,112.16
Acarreo en camión kms sucesivos. Incluye: el costo del equipo	METRO CUBICO POR KILOMETRO	192.00	14.77	708.81	708.81	708.81	708.81	0.00	2,835.24
Plantilla de arena de río para recibir tubería con un espesor de 10 cms Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta elección	METRO CUBICO	6.40	470.68	753.08	753.08	753.08	753.08	0.00	3,012.32
Suministro y colocación de tubo de 10 serie 24 Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta elección.	METRO LINEAL	80.00	253.80	5,072.00	5,072.00	5,072.00	5,072.00	0.00	20,288.00
Descarga domiciliaria Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta elección.	PIEZA	13.00	628.86	2,043.79	2,043.79	2,043.79	2,043.79	0.00	8,175.16
Acostillado de tuberías con arena. Incluye: compactación, mano de obra, equipo y herramienta.	METRO CUBICO	12.80	484.37	1,549.98	1,549.98	1,549.98	1,549.98	0.00	6,199.92
Relleno con arena, compactado, adicionando agua. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	METRO CUBICO	19.20	484.37	2,324.97	2,324.97	2,324.97	2,324.97	0.00	9,299.88
Relleno con material producto de la excavación compactado con pison de mano en capas no mayores de 20 cms. Incluye: adición de agua, mano de obra, equipo y herramienta.	METRO CUBICO	57.60	57.21	823.84	823.84	823.84	823.84	0.00	3,295.36
Pozo de visita común, hasta una profundidad de -1.50 m, de profundidad interior, con tubo de concreto de 0.45m de diámetro, muros 28 cm, de tabique rojo recocido asentado con mezcla cemento arena 1:5, acabado común, con aplastado acabado pulido, sobre planilla de manpostera, sin brocal. Incluye: materiales, aceros, excavación, mano de obra, equipo y herramienta.	PIEZA	1	4,197.72	1,049.43	1,049.43	1,049.43	1,049.43	0.00	4,197.72
Brocal y tapa prefabricado para pozo de visita de 60 cm, de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PIEZA	1	3,083.40	770.85	770.85	770.85	770.85	0.00	3,083.40

LC MIGUEL CASTRO RETNOSO
SECRETARIO DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONCEPCION DE BUENOS AIRES

LC GUORIA JUDITH ROSAS MA DONADO
DELEGADA FEDERAL DE LA SEDESOL EN EL ESTADO DE JALISCO

En el ejercicio de las atribuciones y la ejecución de la obra o acción aquí descrita, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los instrumentos jurídicos con que cuenta en el presente, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas de Desarrollo Social y Humano y Acuerdo de Coordinación para la distribución y Ejercicio de recursos del Ramo Administrativo 20. Desarrollo Social.

Este Programa es de Carácter Público, pero no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

ADMINISTRACION 2012-2015
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.


AAZJACN0019454AAB579AAF

Hoja 2 de 2

Anexo Técnico de : MODIFICACION	Situación Actual de la Obra	Núm. Proyecto, Obra o Acción: 53X114012036	Mov. de Obra SI/PSO: 19454	Fecha de Elaboración: 19/08/2015
Entidad Federativa: 14 JALISCO		Dependencia Electora: 14026 AVUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES -	Programa: SD ALCANTARILLADO	
Clave, Nombre y Tipo de Región: 645 MEDIA MARGINACIÓN 903		Dependencia Normativa: 25695 COMISION ESTATAL DEL AGUA -	Subprograma: 3 CONSTRUCCION	
Municipio: 14026 CONCEPCION DE BUENOS AIRES		Actividad Prioritaria: S061 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	Inciso: 0 SIN INCISO	
Localidad: 140260001 CONCEPCION DE BUENOS AIRES				
Aportación del Banco Interamericano de Desarrollo: 19,891.00				

Conceptos de Obra a Ejecutar en 2015									
Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Total
Limpieza fina de la obra para entrega, para volúmenes mayores, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	METRO CUADRADO	80.00	21.95	439.00	439.00	439.00	439.00	0.00	1,756.00
Suministro y colocación de placa informativa	PIEZA	1.00	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	0.00	2,500.00
			Subtotal:	19,891.00	19,891.00	19,891.00	19,891.00	0.00	79,564.00
			Total:	19,891.00	19,891.00	19,891.00	19,891.00	0.00	79,564.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

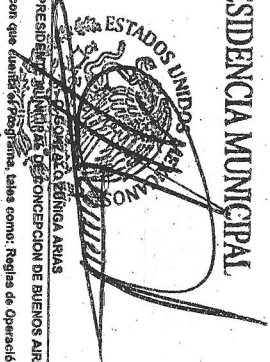

LIC. MIGUEL CASTRO RETNOSO
SECRETARIO DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL

GOBERNADOR ENGINA ARIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

LIC. GLORIA JUDITH ROSAS MALDONADO
DELEGADA FEDERAL DE LA SEDESOL EN EL ESTADO DE JALISCO

En el ejercicio de los subdelegados y la ejecución de la obra o acción aquí descrita, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los instrumentos jurídicos con que cuenta el Programa, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas de Desarrollo Social y Humano y Acuerdo de Coordinación para la distribución y Ejercicio de recursos del ramo Administrativo 20 Desarrollo Social.

LDS Art. 26.- Esta programa es pública, ajena a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.

Este Programa es de Carácter Público y es de carácter político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pesan sobre los contribuyentes. Es prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.

CONSTRUCCION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ING RAFAEL URZUA SUR

MICROLOCALIZACION





AAAZACI0019457AAB57AAC

Anexo Técnico de : MODIFICACIÓN Situación Actual de la Obra

Entidad Federativa: 14 JALISCO
Clave, Nombre y Tipo de Región: 645 MEDIA MARGINACIÓN 903
Municipio: 14026 CONCEPCION DE BUENOS AIRES
Localidad: 140260001 CONCEPCION DE BUENOS AIRES
Núm. Proyecto, Obra o Acción: 53X114012029 Mov. de Obra SIIPSO: 19457 Fecha de Elaboración: 19/08/2015
Dependencia Ejecutora: 14026 AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES- Programa: SC AGUA POTABLE
Dependencia Normativa: 25695 COMISION ESTATAL DEL AGUA- Subprograma: 3 CONSTRUCCION
Actividad Prioritaria: S061 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES Inciso: 0 SIN INCISO
Aportación del Banco Interamericano de Desarrollo: 7,891.00

Denominación del Proyecto, Obra o Acción	Situación de la Obra	Fecha de Inicio y Término	Modalidad de Ejecución	Pases		Avance Físico al Ejercicio %	Estructura Financiera 2015						Proyecto Interministerial	Monto Total del Proyecto		Concurrencia		Beneficiarios		Avance Físico al 31/12/2015 %
				Ciclo Total	Inversión Aplicada		Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros		U. Med.	Cantidad	No. Obra Principal	No. Obra Secundaria	H	M	
CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PEDRO OCAZON SUR	INICIA Y TERMINA EN EL MISMO EJERCICIO	29/06/2015 31/12/2015	ADMINISTRADO N DIRECTA	31,564.00	0.00	0	31,564.00	7,891.00	7,891.00	7,891.00	7,891.00	0.00	NO	U. Med.	7,000	53X1140120 29		13	15	7

Características Generales de la Obra: Información Complementaria

CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE
3X1 Para Migrantes (Organización o Club)
Nombre: CLUB CONCEPCION DE BUENOS AIRES
Ubicación: BRENTWOOD
Estado: CALIFORNIA
Condado: Contra Costa

Conceptos de Obra a Ejecutar en 2015												
Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Total			
CAPITAL DE TRABAJO												
Trazo y nivelación para líneas de agua potable y drenaje, incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	METRO LINEAL	40.00	13.20	132.00	132.00	132.00	132.00	0.00	528.00			
Excavación a cielo abierto a máquina en material tipo I-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta.	METRO CUBICO	32.00	79.81	638.46	638.46	638.46	638.46	0.00	2,553.84			
Carga y acarreo en camión de material producido de la excavación y/o demolición fuera de la obra, incluye: carga a máquina, equipo y herramienta.	METRO CUBICO	32.00	128.25	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	0.00	4,104.00			
Acarreo en camión kms subsiguientes, incluye: el costo del equipo	METRO CUBICO POR KILOMETRO	64.00	29.89	478.29	478.29	478.29	478.29	0.00	1,913.16			
Plantilla de arena de río para recibir tubería con un espesor de 10 cms incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta elección	METRO CUBICO	3.20	512.89	410.31	410.31	410.31	410.31	0.00	1,641.24			
Suministro y colocación de tubería de 3 de diametro, RD 26 incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta elección.	METRO LINEAL	40.00	175.09	1,750.91	1,750.91	1,750.91	1,750.91	0.00	7,003.64			
Toma de agua domiciliar a base de abrazadera, llave de incersion, manguera de 1/2 de diametro, llave de banqueta incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta elección.	PIEZA	7.00	673.26	1,178.20	1,178.20	1,178.20	1,178.20	0.00	4,712.80			
Acostillado de tuberías con arena, incluye: compactación, mano de obra, equipo y herramienta.	METRO CUBICO	2.56	519.19	332.28	332.28	332.28	332.28	0.00	1,329.12			
Relleno con arena, compactado, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	METRO CUBICO	9.60	519.19	1,246.06	1,246.06	1,246.06	1,246.06	0.00	4,984.24			
Relleno con material producto de la excavación compactado con pison de mano en capas no mayores de 20 cms, incluye: adición de agua, mano de obra, equipo y herramienta.	METRO CUBICO	16.64	98.47	409.64	409.64	409.64	409.64	0.00	1,638.56			
Limpieza fina de la obra para entrega, para volúmenes mayores, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. La placa viene en la obra de alcantarillado	METRO CUADRADO											
PRESIDENCIA MUNICIPAL				28.89	288.85	288.85	288.85	0.00	1,155.40			
Subtotal:					7,891.00	7,891.00	7,891.00	0.00	31,564.00			
Total:					7,891.00	7,891.00	7,891.00	0.00	31,564.00			

CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PEDRO OGAZON SUR

MICROLOCALIZACION



LAZZIACN0019458AABSTTAD

Hoja 1 de 2

Anexo Técnico de : MODIFICACION

Situación Actual de la Obra

Núm. Proyecto, Obra o Acción: 53X114012032

Mov. de Obra SI/PSO: 19458

Fecha de Elaboración: 19/08/2015

Entidad Federativa: 14 JALISCO

Clave, Nombre y Tipo de Región: 645 MEDIA MARGINACIÓN 903

Dependencia Ejecutora: 14026 AVUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES -
Dependencia Normativa: 25695 COMISION ESTATAL DEL AGUA -

Programa: SD ALCANTARILLADO
Subprograma: 3 CONSTRUCCION

Municipio: 14026 CONCEPCION DE BUENOS AIRES

Actividad Prioritaria: S061 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

Inciso: 0 SIN INCISO

Localidad: 140260001 CONCEPCION DE BUENOS AIRES

Aportación del Banco Interamericano de Desarrollo: 13,892.00

Denominación del Proyecto, Obra o Acción	Situación de la Obra	Fecha de Inicio y Término	Modalidad de Ejecución	Presupuesto		Avance Físico al Inicio de Ejecución %	Estructura Financiera 2015					Proyecto Inter municipal	Metas Totales del Proyecto		Concurrencia		No. de Beneficiarios		Avance Físico al Inicio %
				Costo Total	Importe Aplicado		Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros			No. Obra Principal	No. Obra Secundaria	H	M	
CONSTRUCCION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO LA CALLE PEDRO OCAZON SUR	INICIA Y TERMINA EN EL MISMO EJERCICIO	28/06/2015 31/12/2015	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	55,980.00	0.00	0	55,980.00	13,892.00	13,892.00	13,892.00	13,892.00	0.00	NO	METRO LINEAL	40,000	53X114012032	13	15	7

Características Generales de la Obra:

CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO

Nombre: 3X1 Para Migrantes (Organización o Club)
Ubicación: CLUB CONCEPCION DE BUENOS AIRES
Estado: CALIFORNIA
Condado: Contra Costa

Conceptos de Obra a Ejecutar en 2015												
Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Total			
CAPITAL DE TRABAJO												
Trazo y nivelación para líneas de agua potable y drenaje. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	METRO LINEAL	40.00	13.27	132.70	132.70	132.70	132.70	0.00	530.80			
Excavación a cielo abierto a máquina en material tipo I-A, de 0.00 a -2.00 m. Incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta.	METRO CUBICO	48.00	79.75	957.00	957.00	957.00	957.00	0.00	3,828.00			
Carga y acarreo en camión de material producto de la excavación y/o demolición fuera de la obra. Incluye: carga a máquina, equipo y herramienta.	METRO CUBICO	48.00	128.27	1,539.27	1,539.27	1,539.27	1,539.27	0.00	6,157.08			
Acarreo en camión kms subsiguientes. Incluye: el costo del equipo	METRO CUBICO POR KILOMETRO	144.00	29.89	1,076.16	1,076.16	1,076.16	1,076.16	0.00	4,304.64			
Planilla de arena de río para recibir tubería con un espesor de 10 cms Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta elección	METRO CUBICO	3.20	512.89	410.31	410.31	410.31	410.31	0.00	1,641.24			
Suministro y colocación de tubo de 10 serie 24 Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta elección.	METRO LINEAL	40.00	272.25	2,722.50	2,722.50	2,722.50	2,722.50	0.00	10,890.00			
Descarga domiciliaria Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta elección.	PIEZA	7.00	689.71	1,207.00	1,207.00	1,207.00	1,207.00	0.00	4,828.00			
Acostillado de tuberías con arena. Incluye: compactación, mano de obra, equipo y herramienta.	METRO CUBICO	6.40	519.19	830.70	830.70	830.70	830.70	0.00	3,322.80			
Relleno con arena, compactado, adicionando agua. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	METRO CUBICO	9.60	519.19	1,246.06	1,246.06	1,246.06	1,246.06	0.00	4,984.24			
Relleno con material producto de la excavación compactado con pison de mano en capas no mayores de 20 cms. Incluye: adición de agua, mano de obra, equipo y herramienta.	METRO CUBICO	28.80	98.47	709.00	709.00	709.00	709.00	0.00	2,836.00			
Pozo de visita común, hasta una profundidad de -1.50 m. de profundidad interior, con tubo de concreto de 0.45m. de diámetro, muros 28 cm. de tabique rojo recocido asentado con mezcla cemento arena 1:5, acabado común, con aplomado acabado pulido, sobre planilla de manpostería, sin brocal. Incluye: materiales, acabados, excavación, mano de obra, equipo y herramienta.	PIEZA	1.00	5,283.96	1,320.99	1,320.99	1,320.99	1,320.99	0.00	5,283.96			
Brocal y tapa prefabricado para pozo de visita de 60 cm. de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PIEZA		3,305.88	826.47	826.47	826.47	826.47	0.00	3,305.88			

LC. MIGUEL CASTRO REYNOSO

SECRETARIO DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL

En el ejemplar de los subsidios y la elección de la obra o acción aquí descrita, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los instrumentos jurídicos con que cuenta el Poder Judicial de la Federación para el desarrollo social.

LGPS Art. 28 Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Este Programa es de Carácter Público, no se patrocinará ni promoverá por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes de la Federación.

CONCEPCION DE BUENOS AIRES 131

LC. GILBERTA JUJARA ROJAS MALDONADO

DELEGADA FEDERAL DE LA SEDESOL EN EL ESTADO DE JALISCO

Este Programa es de Carácter Público, no se patrocinará ni promoverá por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes de la Federación. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

Secretaría de Desarrollo Social
Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano
Lineamientos Programas de Desarrollo Social y Humano
Ramo 20.- Desarrollo Social

AAxzIACN0019458ABSTIAD

FORMATO
PDSH - 01
VIGENCIA
2015

Hoja 2 de 2

Anexo Técnico de :	MODIFICACIÓN	Situación Actual de la Obra	Núm. Proyecto, Obra o Acción:	53X114012032	Mov. de Obra SI/PSO:	19458	Fecha de Elaboración:	19/08/2015
Entidad Federativa:	14 JALISCO	Dependencia Ejecutora:	14026 AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES -	Programa:	SD ALCANTARILLADO			
Clave, Nombre y Tipo de Región:	645 MEDIA MARGINACIÓN 903	Dependencia Normativa:	25695 COMISION ESTATAL DEL AGUA -	Subprograma:	3 CONSTRUCCION			
Municipio:	14026 CONCEPCION DE BUENOS AIRES	Actividad Prioritaria:	S061 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	Inciso:	0 SIN INCISO			
Localidad:	140260001 CONCEPCION DE BUENOS AIRES	Aportación del Banco Interamericano de Desarrollo: 13,892.00						

Conceptos de Obra a Ejecutar en 2015									
Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Total
Limpieza fina de la obra para entrega, para volúmenes mayores, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	METRO CUADRADO	40.00	28.88	288.84	288.84	288.84	288.84	0.00	1,156.36
Suministro y colocación de placa informativa	PIEZA	1.00	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	0.00	2,500.00
			Subtotal:	13,892.00	13,892.00	13,892.00	13,892.00	0.00	55,568.00
			Total:	13,892.00	13,892.00	13,892.00	13,892.00	0.00	55,568.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL



LIC. MIGUEL CASTRO REVUERO
SECRETARIO DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL

LIC. GLORIA JUJUTH ROSAS MALDONADO
DELEGADA FEDERAL DE LA SEDESOL EN EL ESTADO DE JALISCO

En el ejercicio de las atribuciones y la ejecución de la obra o acción aquí descrita, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los instrumentos jurídicos, lineamientos de los Programas de Desarrollo Social y Humano y Acuerdo de Coordinación para la distribución y Ejercicio de recursos del ramo Administrativo 20.

Este Programa es de Carácter Público y su ejecución se encuentra sujeta a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Social y a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Social y Humano, así como a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Social y Humano y a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Social y Humano.

Este Programa es de Carácter Público y su ejecución se encuentra sujeta a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Social y a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Social y Humano, así como a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Social y Humano y a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Social y Humano.

Este Programa es de Carácter Público y su ejecución se encuentra sujeta a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Social y a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Social y Humano, así como a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Social y Humano y a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Social y Humano.

CONSTRUCCION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PEDRO OGAZON SUR

MICROLOCALIZACION





Secretaría de Desarrollo Social y Humano
Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano
Lineamientos Programas de Desarrollo Social y Humano
Ramo 20 - Desarrollo Social

FORMATO
PDSH - 01
VIGENCIA
2015

AAA22ACN0019460AABSGRAAF

Anexo Técnico de: MODIFICACIÓN Situación Actual de la Obra Núm. Proyecto, Obra o Acción: 53X114012047 Mov. de Obra SIIPSO: 19460 Fecha de Elaboración: 19/08/2015

Entidad Federativa: 14 JALISCO Dependencia Ejecutora: 14026 AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES - Programa: SC AGUA POTABLE

Clave, Nombre y Tipo de Región: 645 MEDIA MARGINACIÓN 903 Dependencia Normativa: 26695 COMISION ESTATAL DEL AGUA - Subprograma: 3 CONSTRUCCION

Municipio: 14026 CONCEPCION DE BUENOS AIRES Actividad Prioritaria: S061 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES Inciso: 0 SIN INCISO


Localidad: 140260001 CONCEPCION DE BUENOS AIRES Aportación del Banco Interamericano de Desarrollo: 21,766.00

Denominación del Proyecto, Obra o Acción	Situación de la Obra	Fecha de Inicio y Término	Modalidad de Ejecución	Presupuesto		Avance Físico al Ejercicio Anterior %	Estructura Financiera 2015						Proyecto Inter municipal		Años Totales del Proyecto		Concurrencia		No. de Beneficiarios		Avance Físico al 31/12/2015 %
				Costo Total	Inversión Aplicada		Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	NO	NO	U. Med.	Cantidad	No. Que Pasa Principal	No. Que No Pasa Secundario	H	M	
CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUERRERO ENTRE DONATO GUERRA Y MELCHOR OCHOA	INICIA Y TERMINA EN EL MISMO EJERCICIO	29/06/2015 31/12/2015	ADMINISTRADO N DIRECTA	87,064.00	0.00	0	87,064.00	21,766.00	21,766.00	21,766.00	21,766.00	0.00	NO	NO	DOMA DONCELUABA	26,000	53X1140120 47	47	57	26	100

Características Generales de la Obra: Información Complementaria


CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE
3X1 para Migrantes (Organización o Club)
Nombre: CLUB CONCEPCION DE BUENOS AIRES
Ubicación: BRENTWOOD
Estado: CALIFORNIA
Condado: Contra Costa


Ubicación: BRENTWOOD	Estado: CALIFORNIA	Candidato: Corina Costa							
Conceptos de Obra a Ejecutar en 2015									
Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Total
Trazo y nivelación para líneas de agua potable y drenaje, incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	METRO LINEAL	153.30	8.38	320.98	320.98	320.98	320.98	0.00	1,283.92
Excavación a cielo abierto a máquina en material tipo I-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta.	METRO CUBICO	122.64	44.08	1,350.78	1,350.78	1,350.78	1,350.78	0.00	5,403.12
Carga y acarreo en camión de material producido de la excavación y/o demolición fuera de la obra, incluye: carga a maquina, equipo y herramienta.	METRO CUBICO	122.64	79.31	2,431.62	2,431.62	2,431.62	2,431.62	0.00	9,726.48
Acarreo en camión kms subsiguientes, incluye: el costo del equipo	METRO CUBICO POR KILOMETRO	367.92	12.34	1,135.25	1,135.25	1,135.25	1,135.25	0.00	4,541.00
Plantilla de arena de río para recibir tubería con un espesor de 10 cms incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta elección	METRO CUBICO	12.26	450.88	1,381.95	1,381.95	1,381.95	1,381.95	0.00	5,527.80
Suministro y colocación de tubería de 3 de diámetro, RD 26 incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta elección.	METRO LINEAL	153.30	100.86	3,865.54	3,865.54	3,865.54	3,865.54	0.00	15,462.16
Toma de agua domiciliar a base de abrazadera, llave de incisión, manguera de 1/2 de diámetro, llave de banqueta incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta elección.	PIEZA	26.00	583.70	3,794.06	3,794.06	3,794.06	3,794.06	0.00	15,176.24
Acostillado de tuberías con arena, incluye: compactación, mano de obra, equipo y herramienta.	METRO CUBICO	9.81	468.05	1,147.89	1,147.89	1,147.89	1,147.89	0.00	4,591.56
Relleno con arena, compactado, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	METRO CUBICO	36.79	468.00	4,304.43	4,304.43	4,304.43	4,304.43	0.00	17,217.72
Relleno con material producido de la excavación compactado con pison de mano en capas no mayores de 20 cms, incluye: adición de agua, mano de obra, equipo y herramienta.	METRO CUBICO			769.50	769.50	769.50	769.50	0.00	3,078.00
Limpieza fina de la obra para entrega, para volúmenes mayores, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	METRO CUADRADO			684.00	684.00	684.00	684.00	0.00	2,736.00
Placa informativa de la obra	PIEZA	153.30	17.85	580.00	580.00	580.00	580.00	0.00	2,320.00
				21,766.00	21,766.00	21,766.00	21,766.00	0.00	87,064.00

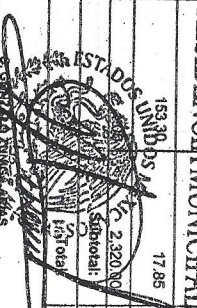

SECRETARIO DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL
LIC. MIGUEL CASTRO RINOSO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES
LIC. GIL ORTA JUDITH ROJAS MALDONADO
DELEGADA FEDERAL DE LA SEDESOL EN EL ESTADO DE JALISCO
En el ejercicio de las atribuciones de la ley aplicable a la obra o acción aquí descrita, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los instrumentos jurídicos con que cuenta el Estado de Jalisco y el Ayuntamiento de Concepcion de Buenos Aires para la ejecución de los programas de desarrollo social y humano y acuerdo de coordinación para la distribución y ejecución de recursos del ramo administrativo 20.
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Los ingresos por concepto de lotería están destinados al desarrollo social y humano.
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Los ingresos por concepto de lotería están destinados al desarrollo social y humano.
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Los ingresos por concepto de lotería están destinados al desarrollo social y humano.

MACROLOCALIZACION

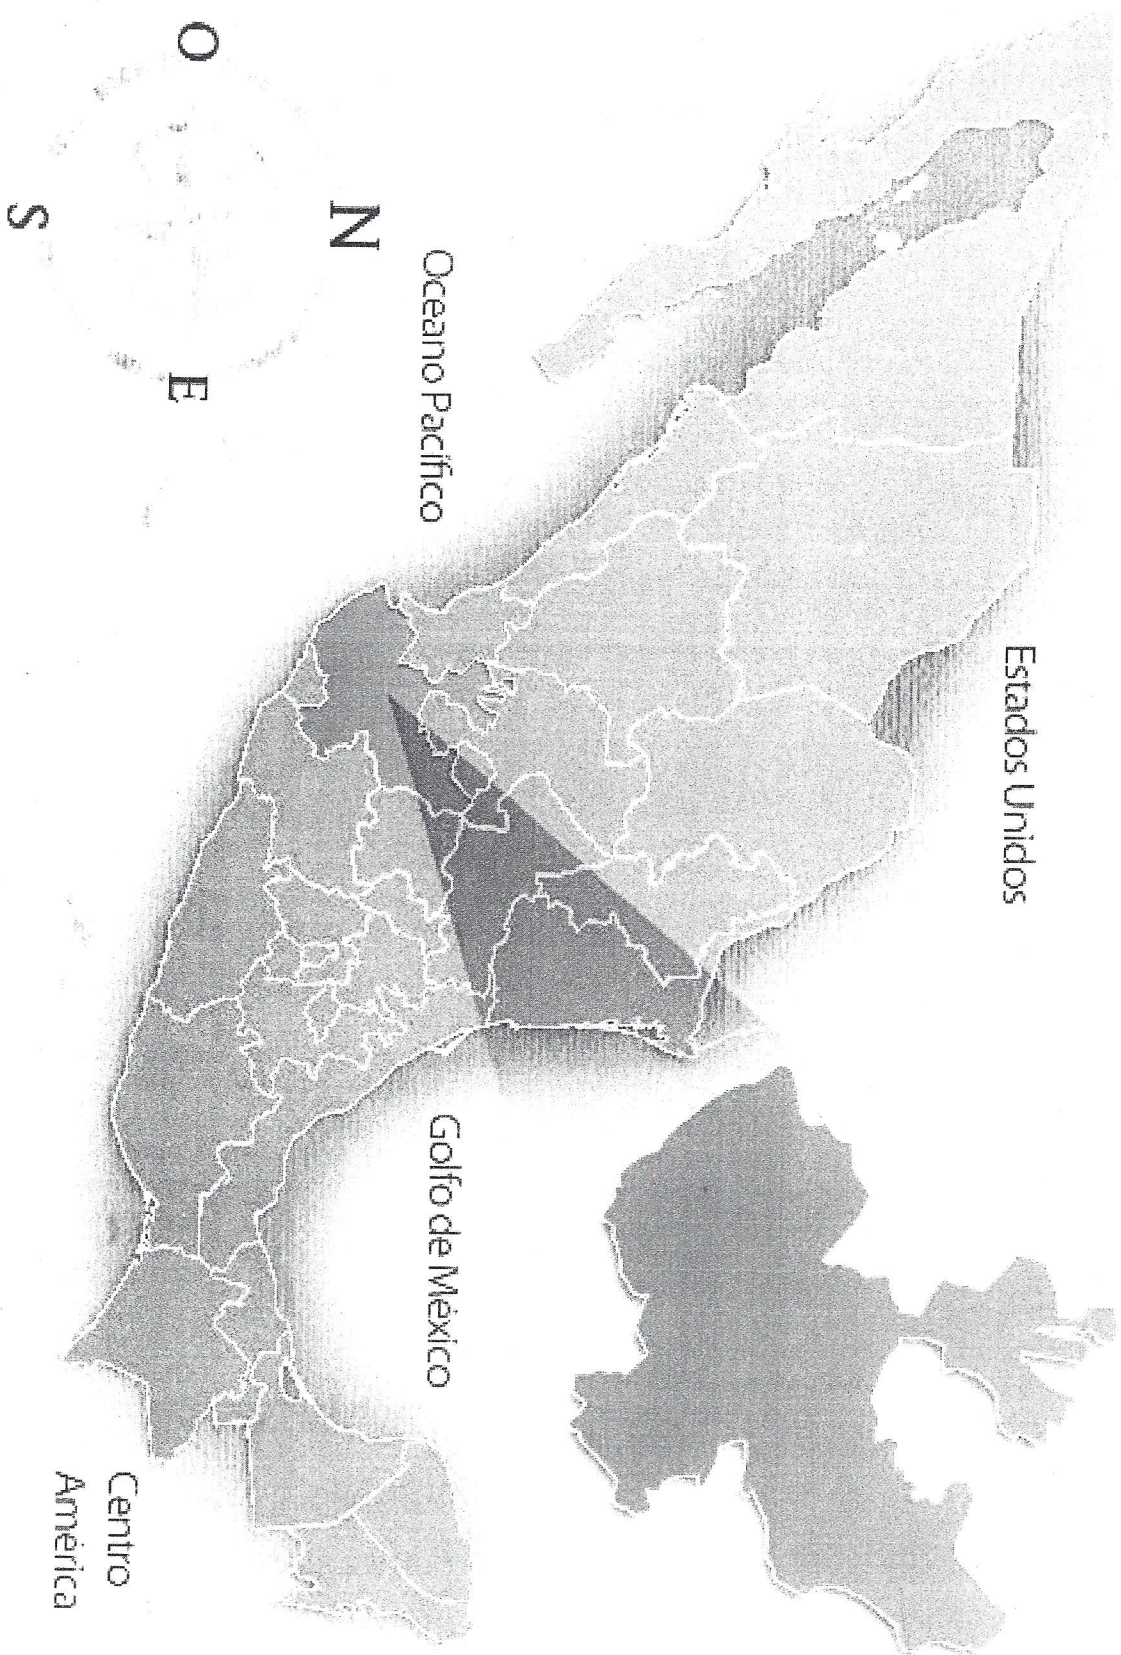

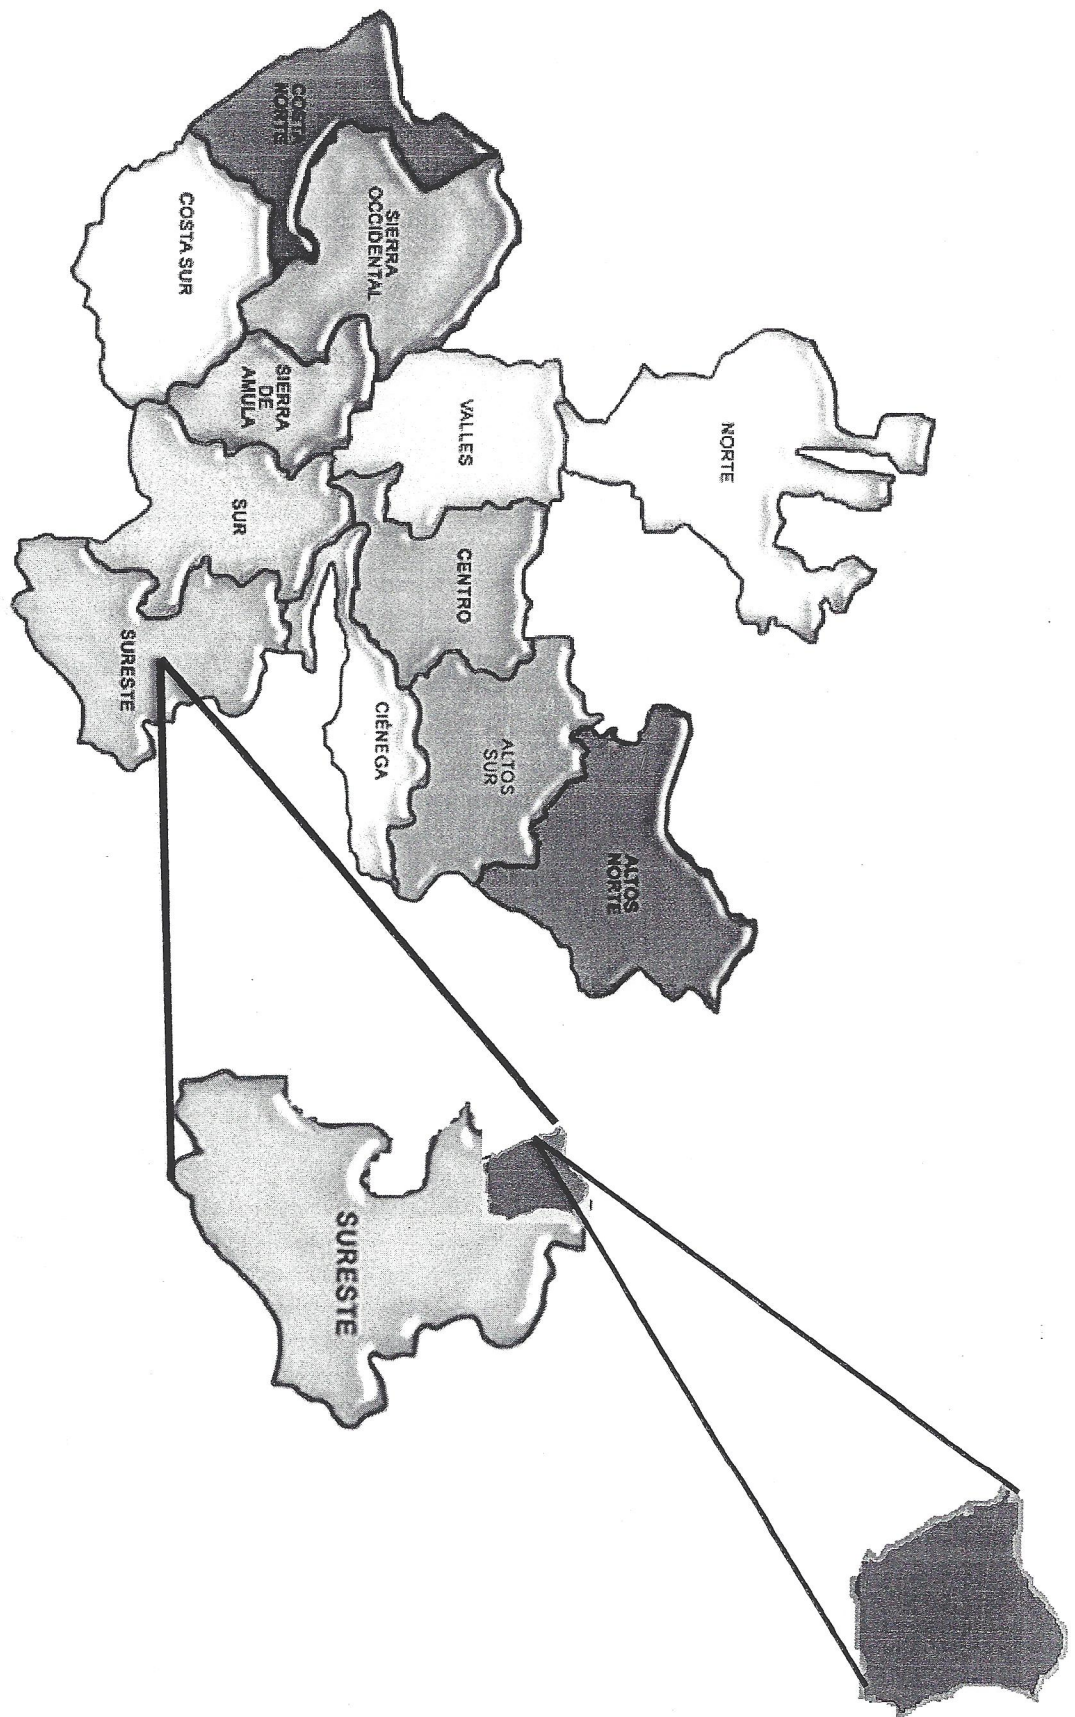

CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUERRERO ENTRE DONATO GUERRA Y
MELCHOR OCAMPO

FOTO SATELITAL



CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUERRERO ENTRE DONATO GUERRA Y
MELCHOR OCAMPO

MICROLOCALIZACION

