



Contrato	SSJ-OPD-ADJ024/2019
Monto	2'997,500.00 IVA INCLUIDO
Plazo	4(CUATRO) DIAS NATURALES
Obra	Reparación del Centro de Salud de Puerto Vallarta, colonia Centro, del Estado de Jalisco.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO, EN LO SUBSECUENTE "EL ORGANISMO", REPRESENTADO POR SU DIRECTORA GENERAL LA MTRA. MARIA DEL CONSUELO ROBLES SIERRA, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA INCAMM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. LUIS ANTONIO MEDINA-GUERRA RAMIREZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, A QUIEN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I.- "EL ORGANISMO", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

I.1.- Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, creado mediante Ley publicada en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 10 de abril de 1997, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con atribuciones para realizar aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección de la salud de los habitantes del Estado de Jalisco, tal como lo establecen los artículos 1 y 3, fracción II, de la Ley del Organismo Público Descentralizado "Servicios de Salud Jalisco".

I.2.- Tiene atribuciones para administrar los recursos humanos, materiales y financieros que conforman su patrimonio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3º, fracción X, de la Ley del Organismo Público Descentralizado "Servicios de Salud Jalisco", y a lo establecido en el Acuerdo de Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud en la Entidad, publicado el 06 de mayo de 1997, en el Diario Oficial de la Federación.

I.3.- Su Directora General está facultado para suscribir el presente instrumento, conforme a lo dispuesto por el artículo 10, fracciones I y XI de la Ley de su creación y a la autorización otorgada por su Junta de Gobierno, a través del acuerdo No. 003/2018/EXT/I, aprobada en la Primera Sesión Extraordinaria celebrada el 17 de diciembre de 2018 y al nombramiento de fecha 06 de diciembre del año 2018, otorgado en su favor por Gobernador Del Estado de Jalisco, el Ing. Enrique Alfaro Ramírez.

I.4.- Este contrato ha sido adjudicado mediante el procedimiento Adjudicación Directa, número SSJ-OPD-ADJ024/2019 según consta en la Resolución de Adjudicación Directa de fecha 19 de Diciembre del año en curso, signada por la C.C. Mtra. María del Consuelo Robles Sierra, el Lic. Gildardo Flores Fregoso y la Ing. Carlos Sergio Casillas Cadena, en sus caracteres de Directora General, Director de Recursos Materiales y Jefe del Departamento de Obras, Conservación y Mantenimiento

I.5.- Para el pago del precio, "EL ORGANISMO" ejercerá recurso estatal (ASE-FIF), presupuesto 2019 según la Requisición de Compra y Asignación Presupuestal numero de oficio OPDSSJ.DGA.DRF.CE.DCP692/19, Partida presupuestal 62202(Mantenimiento y Rehabilitación de edificaciones no habitacionales), autorizada por el C. Víctor Manuel Núñez Franco Jefe del Departamento de Control Presupuestal.



Contrato	SSJ-OPD-ADJ024/2019
Monto	2'997,500.00 IVA INCLUIDO
Plazo	4(CUATRO) DIAS NATURALES
Obra	Reparación del Centro de Salud de Puerto Vallarta, colonia Centro, del Estado de Jalisco.

1.6.- Para los efectos del presente instrumento señala como su domicilio el ubicado en la calle Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro, C. P. 44100, en Guadalajara, Jalisco.

II.- "LA CONTRATISTA", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

II.1.- Es una Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida conforme a las leyes mexicanas, que dentro de su objeto comprende, entre otros, diseñar, proyectar, calcular, evaluar, supervisar, ejecutar y contratar todo tipo de obras civiles, tales como infraestructura urbana, suburbana, industrial, hospitalaria, eléctrica, mecánica, hidráulica, sanitaria, topográfica, de arquitectura, aeroportuaria, movimientos de tierra, estructuras de concreto y metálicas, cimentaciones, demoliciones, pavimentos y carreteras, puentes, puertos, obras marítimas y pluviales, perforación de pozos, control del medio ambiente, reparaciones y edificaciones en general, incluyendo la fabricación y compra de todos los materiales de construcción, que se requieran, así como la renta y compra de maquinaria para la construcción.

II.2.- Acredita su legal existencia, con el testimonio de la escritura pública 15,420 quince mil cuatrocientos veinte de fecha 27 de Enero del año 2014, otorgada ante la fe de Licenciado CARLOS HIJAR ESCAREÑO, Notario Público número 10 del municipio de Zapopan, Jalisco.

II.3.- Su clave del Registro Federal de Contribuyentes es N1-TESTADO

II.4.- Su representante tiene el carácter de Administrador General Único con facultades para firmar el presente contrato, tal como consta en las disposiciones transitorias, específicamente en la cuarta disposición, de la escritura pública señalada en la Declaración II.2 de este Contrato, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas o limitadas se identifica con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral N2-TESTADO 9

II.5.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en algunos de los supuestos de conflicto de interés que prevé en artículo 49 fracción IX, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y tiene la capacidad técnica, jurídica y económica para contratar la ejecución de los servicios de objeto de este instrumento, ya que dispone de personal propio capacitado, así como la organización suficiente para ello, asimismo no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, que le impidan contratar.

II.6.- Ha visitado y examinado con detenimiento los sitios en que habrán de llevarse a cabo los trabajos y conoce sus condiciones ambientales, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones por este motivo.

II.7.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, así como las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, que se seguirán aplicando, en todo lo que no se oponga a la Ley antes citada, así como a los ordenamientos vigentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, las disposiciones en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano del lugar donde deban realizarse los trabajos, el anexo que se detalla en el contenido del



Contrato	SSJ-OPD-ADJ024/2019
Monto	2'997,500.00 IVA INCLUIDO
Plazo	4(CUATRO) DIAS NATURALES
Obra	Reparación del Centro de Salud de Puerto Vallarta, colonia Centro, del Estado de Jalisco.

presente documento, que debidamente firmado por las partes se integra al presente contrato, y demás normas técnicas y administrativas que regulen la ejecución de los trabajos, mismas que sirvieron de base para la elaboración de la propuesta, y que se compromete a su observancia, aplicación y seguimiento en lo que corresponda.

II.8.- Tiene establecido su domicilio en la finca marcada con el número 2240 de la calle Sebastián Allende, en la Colonia Jardines Alcalde, Código Postal 44290, en Guadalajara, Jalisco mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

Expuesto lo anterior, las partes acuerdan la celebración del presente contrato, cuyo objeto está previsto por el artículo 1 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, sujetan su compromiso a la forma y términos que se establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- Por virtud del presente contrato **“EL ORGANISMO”** encomienda a **“LA CONTRATISTA”**, y esta se obliga, a ejecutar de la obra denominada **“Reparación del Centro de Salud de Puerto Vallarta, colonia Centro, del Estado de Jalisco”**, que comprende la ejecución de los trabajos establecidos en el Catálogo de conceptos, de conformidad con el Programa de Obra, que debidamente firmados por las partes se integran al presente instrumento como ANEXO ÚNICO, obligándose **“LA CONTRATISTA”** a realizarlos hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas que se señalan en el punto II.4 del Capítulo de Declaraciones de este contrato, así como las normas de construcción del lugar donde deben ejecutarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante del presente instrumento.

SEGUNDA.- MONTO.- Las partes acuerdan que el monto que se cubrirá para la ejecución de los trabajos, objeto de este contrato será la cantidad de **\$ 2'997,500.00 (Dos millones novecientos noventa y siete mil quinientos pesos 00/100 M.N. incluido el impuesto al valor agregado).**

El monto contratado solo podrá ser modificado cuando existan razones fundadas motivadas y explícitas, siempre y cuando no se afecten las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales de los trabajos, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y sus municipios.

Las modificaciones al monto original del contrato, se formalizarán mediante convenio de acuerdo a los términos y condiciones establecidas por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. - Convienen las partes en que el plazo de ejecución de los trabajos objeto del presente contrato será de 04 días naturales, **iniciando el día 24 de Diciembre de 2019, y terminando a más tardar el día 27 de Diciembre de 2019.**



Contrato	SSJ-OPD-ADJ024/2019
Monto	2'997,500.00 IVA INCLUIDO
Plazo	4(CUATRO) DIAS NATURALES
Obra	Reparación del Centro de Salud de Puerto Vallarta, colonia Centro, del Estado de Jalisco.

En el supuesto que las partes pretendan modificar el plazo de ejecución de los trabajos, por causas fundadas, motivadas y explícitas, se obligan a formalizar el acto jurídico mediante la celebración de un convenio, en los términos y condiciones que ordena el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, y sus municipios.

Para que tenga validez la modificación del plazo de ejecución "**LA CONTRATISTA**", deberá solicitarlo por escrito al Departamento de Obras, Conservación y Mantenimiento de "**EL ORGANISMO**", en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles siguientes a aquel en que se presente la causa que lo motiva, y dentro del período de ejecución de la obra. "**EL ORGANISMO**" tendrá un plazo máximo de 20 (veinte días) naturales para emitir la resolución para aprobar o rechazar la solicitud, de no hacerlo, la solicitud se tendrá por aceptada, siempre y cuando no haya sido presentada en forma extemporánea.

El convenio correspondiente se deberá formalizar dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a aquel en que se emita la resolución.

CUARTA.- DESCRIPCIÓN DEL ANEXO.- El anexo que forma parte integral del presente contrato y que se encuentra debidamente suscrito y aprobado por "**EL ORGANISMO**" y "**LA CONTRATISTA**", como **ANEXO ÚNICO**, contiene el Programa Calendarizado de Ejecución de las obras y el Catálogo de Conceptos, desagregándose en unidades de trabajo, precios unitarios e importes totales de la proposición.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- De conformidad con el artículo 103 inciso 6,7 y 8 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, "**EL ORGANISMO**" se obliga a poner oportunamente a disposición de "**LA CONTRATISTA**", el inmueble en que deba llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, con el objeto de iniciar los trabajos en la fecha acordada; el incumplimiento en la disponibilidad del inmueble por parte de "**EL ORGANISMO**" prorrogará en igual plazo, la fecha originalmente pactada de terminación de los trabajos contratados, celebrando para tal efecto el convenio respectivo.

"**LA CONTRATISTA**" previamente a la iniciación de los trabajos, tramitará y obtendrá de las autoridades competentes, los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, incluyendo derechos de vía.

SEXTA.- REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA".- "**LA CONTRATISTA**" se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización del mismo, un representante permanente que actuará como superintendente de construcción, el cual deberá de conocer o realizar con amplitud las normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, especificaciones generales y particulares de la rehabilitación y normas de calidad, bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generan con motivo de la ejecución de los trabajos.

Asimismo, "**LA CONTRATISTA**" deberá oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal y para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.



Contrato	SSJ-OPD-ADJ024/2019
Monto	2'997,500.00 IVA INCLUIDO
Plazo	4(CUATRO) DIAS NATURALES
Obra	Reparación del Centro de Salud de Puerto Vallarta, colonia Centro, del Estado de Jalisco.

“EL ORGANISMO”, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y “LA CONTRATISTA” tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato.

“LA CONTRATISTA” deberá tener a disposición de “EL ORGANISMO”, en el lugar de los trabajos y bajo responsabilidad de su representante, las especificaciones y bitácoras, para que “EL ORGANISMO” pueda verificar el avance físico, la calidad y especificaciones de la obra convenida.

SÉPTIMA.- RESIDENCIA DE OBRA DE “EL ORGANISMO”.- “EL ORGANISMO” establecerá la supervisión de la obra con anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por “EL ORGANISMO”, quien fungirá como representante ante “LA CONTRATISTA”.

OCTAVA.- ANTICIPO. .- Con el objeto de que “LA CONTRATISTA” realice la compra y producción de materiales de construcción y demás insumos necesarios para la realización de los trabajos, “EL ORGANISMO” otorgará a “LA CONTRATISTA” un anticipo del 50% (cincuenta por ciento), de la asignación presupuestal aprobada para el contrato en el presente ejercicio, que importa te cantidad de **\$ 1'498,750.00 (Un millón cuatrocientos noventa y ocho mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)**, incluido el importe del Impuesto al Valor Agregado, motivo por el cual “LA CONTRATISTA” deberá exhibir al momento de la entrega del anticipo, la factura correspondiente, que deberá contener y cumplir con todos y cada uno de los requisitos fiscales exigidos por las autoridades competentes, y “LA CONTRATISTA” se obliga a utilizarlos, en dichos trabajos.

El anticipo se amortizará proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen y el faltante por amortizar, en la estimación final.

“EL ORGANISMO” pondrá a disposición de “LA CONTRATISTA” con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, el importe del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo, será motivo para diferir en igual plazo, si programa original de ejecución pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciación de los trabajos.

Si “LA CONTRATISTA” no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo de 05 (cinco) días hábiles contados a partir de la firma de este contrato, no procederá el diferimiento en la fecha de inicio de la obra, y por lo tanto deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen, que las estimaciones de los trabajos ejecutados, se deberán formular con una periodicidad no mayor a 15 (Quince) días, “LA CONTRATISTA” deberá presentarles a la supervisión de “EL ORGANISMO” dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que será cada 15 (quince) días, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones, contará con un plazo no mayor de quince días naturales a su presentación, en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas por las que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.



Contrato	SSJ-OPD-ADJ024/2019
Monto	2'997,500.00 IVA INCLUIDO
Plazo	4(CUATRO) DIAS NATURALES
Obra	Reparación del Centro de Salud de Puerto Vallarta, colonia Centro, del Estado de Jalisco.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será solo para efecto de control administrativo.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse mediante transferencia electrónica a la cuenta de cheques de **"LA CONTRATISTA"** por parte del **"ORGANISMO"** bajo su responsabilidad, dentro de un plazo no mayor a (15) quince días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizados por el jefe del Departamento de Obras, Conservación y Mantenimiento del **"ORGANISMO"**.

Cuando **"LA CONTRATISTA"** no presentare las estimaciones correspondientes, al final de la ejecución de los trabajos, **"EL ORGANISMO"** por si, o a través de la residencia de obra procederá a elaboradas, de conformidad con los números generadores de la obra ejecutada.

DECIMA.- GARANTÍAS.- **"EL CONTRATISTA"** garantizará el importe total del anticipo que se le otorgue mediante fianza expedida por institución afianzadora, debidamente autorizada y a favor de **"EL ORGANISMO"** la fianza será presentada previamente a la entrega del anticipo y dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de entrega de la orden de trabajo, de acuerdo a lo previsto por el artículo 98 numerales 1, fracciones 1,2,3 y 4 fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. Para este efecto **"EL ORGANISMO"** consignara en fotocopia de la garantía, la fecha de la recepción, para los tramites a que haya lugar.

La garantía subsistirá hasta la total amortización del anticipo, en cuyo caso, **"EL ORGANISMO"** cancelará la misma mediante notificación expresa y por escrito a la institución afianzadora.

Además de la garantía del anticipo **"LA CONTRATISTA"**, constituirá garantía de cumplimiento del contrato de conformidad con lo establecido por el artículo 98, numerales 1, fracción II y III, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, conforme a las siguientes bases:

Las referidas fianzas deberán otorgarse a favor y a satisfacción de **"EL ORGANISMO"** y deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

- 1.- Que la fianza se otorgara atendiendo todas las estipulaciones contenidas en este contrato;
- 2.-Que en caso de que el plazo establecido para el cumplimiento del presente contrato sea prorrogado por los contratantes o exista espera, la fianza automáticamente continuará vigente por todo el tiempo de la prórroga o espera, renunciando expresamente la institución de fianzas a lo establecido en el artículo 179 de la ley de instituciones y seguros de fianzas.
- 3.-Que la Institución de fianzas no goza de los beneficios de orden y excusión, y que la fianza no se extinguirá aún cuando el **"ORGANISMO"** no requiera judicialmente a **"LA CONTRATISTA"** por el cumplimiento de la obligación principal. Tampoco se extinguirá la fianza cuando **"EL ORGANISMO"**, sin causa justificada, deje de promover en el juicio entablado contra su deudor, la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.



Contrato	SSJ-OPD-ADJ024/2019
Monto	2'997,500.00 IVA INCLUIDO
Plazo	4(CUATRO) DIAS NATURALES
Obra	Reparación del Centro de Salud de Puerto Vallarta, colonia Centro, del Estado de Jalisco.

4.- Que sólo podrá ser cancelada mediante aviso por escrito de **"EL ORGANISMO"**, a la Institución de fianzas.

5.-Que en caso de afectación de la fianza, la institución de fianzas se somete a las disposiciones que para tal efecto establece el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor, y demás disposiciones aplicables.

6.-Que no procederá el inicio del plazo para la caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros de Fianzas en vigor, sino hasta que **"LA CONTRATISTA"** haya obtenido la cancelación referida en el numeral 4 de la presente cláusula, o en su caso, se haya concluido con resolución firme el procedimiento de rescisión administrativa de este contrato o se exija el cumplimiento de éste.

La garantía de cumplimiento de contrato se liberará una vez que haya sido constituida y entregada a **"EL ORGANISMO"**, la garantía para responder de los defectos que resulten en los trabajos de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido **"LA CONTRATISTA"**

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de modificar el monto mediante convenio, **"EL CONTRATISTA"** ampliará la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma proporción sobre el monto del convenio.

En los términos previstos por el artículo 113 numeral 2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, concluida la obra, **"LA CONTRATISTA"** quedará obligada a responder de los defectos que resultaren en la ejecución de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, en los términos señalados en el presente contrato y en la legislación aplicable.

Para garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la recepción formal de los trabajos, **"EL CONTRATISTA"** deberá constituir fianza a favor de **"EL ORGANISMO"**, por el equivalente del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra.

En todos los casos en que la garantía se otorgue mediante fianza, se deberá observar lo establecido en el párrafo cuarto de esta cláusula.

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden económico, que determinen un aumento o reducción de los costos, en los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos aun no ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, deberá ser solicitado por **"LA CONTRATISTA"** por escrito a **"EL ORGANISMO"** dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo que los mismos indiquen, **"EL ORGANISMO"** deberá emitir dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes la resolución

Contrato	SSJ-OPD-ADJ024/2019
Monto	2'997,500.00 IVA INCLUIDO
Plazo	4(CUATRO) DIAS NATURALES
Obra	Reparación del Centro de Salud de Puerto Vallarta, colonia Centro, del Estado de Jalisco.

que proceda por escrito, en caso contrario la solicitud se tendrá por no aprobada.

Si **"LA CONTRATISTA"** no solicita el ajuste de costos por escrito dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la aplicación de los índices aplicables al periodo que los mismos indiquen, precluirá el derecho de **"LA CONTRATISTA"** para reclamar el pago.

El aumento o reducción de los costos, se formalizará mediante el oficio de resolución que emita para tales efectos **"EL ORGANISMO"**, en consecuencia, no se requerirá de la celebración de contrato alguno.

No dará lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de obra.

El procedimiento de ajustes de costos no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato.

En todo caso, la revisión de ajuste de costos se realizará en los términos establecidos en el artículo 106 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACION DEL CONTRATO.- **"EL ORGANISMO"** podrá modificar este contrato, celebrando para tal efecto el convenio respectivo, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, **"LA CONTRATISTA"** dentro de los treinta 30 (treinta) días naturales siguientes a que se ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes, con la documentación que los soporte y los apoyos necesarios para su revisión. Su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los treinta 30 (treinta) días naturales siguientes a su presentación.

En el supuesto de que **"LA CONTRATISTA"** pretenda realizar o realice por su cuenta y riesgo trabajos extraordinarios, excedentes o complementarios, no considerados en el proyecto original, **"EL ORGANISMO"** no tendrá obligación de pagar los mismos, salvo que exista causa plenamente justificada a juicio de **"EL ORGANISMO"**, de ser así, **"LA CONTRATISTA"** se compromete a señalar en la Bitácora correspondiente los trabajos realizados y el nombre de la persona que autorizó estos, en cuyo caso la autorización no podrá exceder de diez días hábiles a partir de que **"LA CONTRATISTA"** los proponga.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- **"LA CONTRATISTA"** será la única responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, usos de la vía pública del lugar donde se realicen los trabajos; protección ecológica y del medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale **"EL ORGANISMO"**. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaran por su inobservancia, serán a cargo de **"LA CONTRATISTA"**. También está obligada a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos de la obra, cumplan con las normas de calidad en los planos y especificaciones de **"EL ORGANISMO"** y que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de la misma, así como a responder por su cuenta y riesgo





Contrato	SSJ-OPD-ADJ024/2019
Monto	2'997,500.00 IVA INCLUIDO
Plazo	4(CUATRO) DIAS NATURALES
Obra	Reparación del Centro de Salud de Puerto Vallarta, colonia Centro, del Estado de Jalisco.

de los defectos constructivos que resultaron, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte, causando daños y perjuicios a **"EL ORGANISMO"**, o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía específicamente otorgada para este fin, sin perjuicio del derecho de **"EL ORGANISMO"**, de exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización, que a su juicio correspondan, una vez que se haga efectiva la garantía constituida para este efecto.

Igualmente se obliga **"LA CONTRATISTA"** a no ceder en todo o en parte a terceras personas, físicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y su anexo, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados que ampara este contrato, en cuyo supuesto, deberá solicitar por escrito a **"EL ORGANISMO"** su consentimiento, quien resolverá lo procedente en un término de 15 (quince) días naturales contados a partir de su presentación. Si con motivo de la cesión de derechos de cobro se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de la indemnización a que hace referencia el artículo 105 numeral 13 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios.

DECIMA CUARTA.- SUBCONTRATACIÓN.- **"LA CONTRATISTA"** no podrá subcontratar los trabajos objeto del presente contrato, salvo que obtenga la autorización previa de **"EL ORGANISMO"** en cuyo caso podrá hacerlo respecto de partes del contrato cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en la obra, pero en todo caso, **"LA CONTRATISTA"** seguirá siendo la única responsable en la ejecución de los trabajos, ante **"EL ORGANISMO"**.

"LA CONTRATISTA" será la Única responsable de las obligaciones que adquiere con las personas físicas o morales que subcontrata, para la realización de los trabajos, por lo que la subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de **"EL ORGANISMO"**, por lo que **"EL ORGANISMO"**, en forma expresa se libera de cualquier responsabilidad que pudiera surgir de la subcontratación.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DE TRABAJOS.- Cuando exista cualquier causa justificada y así lo determine **"EL ORGANISMO"**, podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados, debiendo pagar a **"LA CONTRATISTA"** los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables que se generen durante el periodo de la suspensión, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. Dicho pago lo podrá solicitar **"LA CONTRATISTA"**, a partir de la fecha de la notificación escrita de **"EL ORGANISMO"** que de por terminada la suspensión y **"EL ORGANISMO"** resolverá sobre la procedencia de la petición.

La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido.

En todos los casos **"EL ORGANISMO"** levantará un acta circunstanciada de suspensión.

Quando la suspensión derive de un caso fortuito o de fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad de las partes, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución convenido



Contrato	SSJ-OPD-ADJ024/2019
Monto	2'997,500.00 IVA INCLUIDO
Plazo	4(CUATRO) DIAS NATURALES
Obra	Reparación del Centro de Salud de Puerto Vallarta, colonia Centro, del Estado de Jalisco.

La temporalidad de la suspensión no podrá prorrogarse o ser indefinida.

Una vez notificada a **"LA CONTRATISTA"**, la suspensión temporal de la obra, **"LA CONTRATISTA"** se obliga a presentar a **"EL ORGANISMO"**, en un plazo no mayor a 15 (quince) días naturales a partir de dicha notificación, el endoso a la póliza de fianza que garantiza el cumplimiento de las obligaciones, con la finalidad de que se sigan garantizando la obligaciones contraídas del presente contrato durante el plazo de la suspensión, una vez levantada la suspensión, **"EL ORGANISMO"** a través de **"LA CONTRATISTA"**, informará a la institución afianzadora el levantamiento de la suspensión y deberá obtener de la propia institución afianzadora el endoso respectivo.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, debiendo, en su caso, modificarse en lo referente al plazo para la ejecución de los trabajos y si es procedente, en el ajuste de costos, monto y vigencia de las fianzas, exhibiendo **"LA CONTRATISTA"** para tales efectos, el endoso respectivo de la institución afianzadora, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes al reinicio de actividades, para que continúe garantizando todas y cada una de las obligaciones del presente contrato y sus convenios respectivos, en caso de que los hubiere.

DECIMA SEXTA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA.- **"EL ORGANISMO"** podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurren razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan continuar con los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a **"EL ORGANISMO"**, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos en su caso, para el efecto, pagará a **"LA CONTRATISTA"** los trabajos ejecutados así como los gastos no recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato y sus convenios.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, **"LA CONTRATISTA"** podrá optar por no ejecutarlos, en este supuesto si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá presentar la solicitud a **"EL ORGANISMO"**, quien resolverá dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la recepción de la misma; en caso de negativa, será necesario que **"LA CONTRATISTA"** obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si **"EL ORGANISMO"** no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición de **"LA CONTRATISTA"**.

DÉCIMA SÉPTIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- **"EL ORGANISMO"** podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato, cuando **"LA CONTRATISTA"** incurra en incumplimiento de sus obligaciones, de los términos contractuales o de las disposiciones que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás ordenamientos que resulten aplicables.

Se consideran causales de rescisión por causas imputables a **"LA CONTRATISTA"** los siguientes supuestos que se señalan en forma enunciativa más no limitativa:

- A) Si no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada;
- B) Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos, o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiera sido detectada como defectuosa por **"EL ORGANISMO"**;



Contrato	SSJ-OPD-ADJ024/2019
Monto	2'997,500.00 IVA INCLUIDO
Plazo	4(CUATRO) DIAS NATURALES
Obra	Reparación del Centro de Salud de Puerto Vallarta, colonia Centro, del Estado de Jalisco.

- C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivos justificados no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;
- D) Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, que a juicio de **"EL ORGANISMO"** el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;
- E) Si es declarada en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;
- F) Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de **"EL ORGANISMO"**;
- G) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de **"EL ORGANISMO"**;
- H) Si **"LA CONTRATISTA"** no da a **"EL ORGANISMO"** y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos;
- I) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, las leyes, reglamentos, tratados y demás normas aplicables...

Cuando se determine la rescisión por causas imputables a **"EL ORGANISMO"**, éste pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

Cuando **"EL ORGANISMO"** determine la rescisión del contrato por causas imputables a **"LA CONTRATISTA"**, una vez notificada la resolución de la rescisión administrativa de este contrato, y en su caso, de sus convenios, **"EL ORGANISMO"** precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados aún no liquidados hasta que se otorgue el finiquito correspondiente lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobre costo de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente y la aplicación de las penas convencionales por incumplimiento del programa de ejecución de los trabajos, que resulten de las liquidaciones que se formulen, entendiéndose como tales, las que resulten del finiquito administrativo de la obra, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados, para lo cual, se seguirá el siguiente procedimiento:

- A) Se notificará por escrito a **"LA CONTRATISTA"** los hechos que motivaron la determinación de dar por rescindido el propio contrato, relacionándolos con las estipulaciones específicas que se considere han sido incumplidas, para que dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al de su notificación, exponga lo que a su derecho, convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.
- B) Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, **"LA CONTRATISTA"** no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por este, **"EL ORGANISMO"** estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por escrito la determinación que proceda.
- C) La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá darse debidamente fundada, motivada y comunicársela a **"LA CONTRATISTA"** dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a lo señalado por el



Contrato	SSJ-OPD-ADJ024/2019
Monto	2'997,500.00 IVA INCLUIDO
Plazo	4(CUATRO) DIAS NATURALES
Obra	Reparación del Centro de Salud de Puerto Vallarta, colonia Centro, del Estado de Jalisco.

inciso A) de esta cláusula. Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisión, **"EL ORGANISMO"** procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo de! inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de **"LA CONTRATISTA"**, acta circunstanciada, en la que se hará constar el estado en que se encuentra la obra. En lo que se refiere a la documentación entregada a **"LA CONTRATISTA"** para la realización de los trabajos, ésta se obliga a devolverla a **"EL ORGANISMO"** en un plazo no mayor a 10 (diez) días naturales contados a partir del inicio del procedimiento rescisorio.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que realizará **"EL ORGANISMO"** para hacer efectivas las fianzas otorgadas por **"LA CONTRATISTA"**.

En los casos de rescisión del contrato, el saldo por amortizar del anticipo otorgado a **"LA CONTRATISTA"** reintegrará a **"EL ORGANISMO"**, en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificada a **"LA CONTRATISTA"** la determinación de dar por rescindido el contrato, para lo cual, se le reconocerá los trabajos que tenga comprobados conforme a los datos básicos de precios del concurso si lo hubiere, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse y **"LA CONTRATISTA"** se comprometa por escrito a entregarlos.

Si **"LA CONTRATISTA"** no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagará a **"EL ORGANISMO"** gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal y/o la Ley de ingresos, ambos del Estado de Jalisco, como si se tratará del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales; los cargos se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computarán por días naturales desde que venció el plazo de su reembolso, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL ORGANISMO"** y que queden extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes.

DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES. - **"EL ORGANISMO"** tendrá la facultad de verificar que las obras de este contrato se están ejecutando por **"LA CONTRATISTA"** de acuerdo con el programa vigente, para lo cual **"EL ORGANISMO"** comparará quincenalmente el avance de las obras.

"LA CONTRATISTA" conviene en que si la ejecución de la obra sufre atrasos, conforme a los programas convenidos de ejecución de los trabajos, de suministro o de utilización de los insumos, se le aplicará una sanción que será calculada conforme a la formula estipulada en el artículo 96, numeral 1 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, misma que **"LA CONTRATISTA"** podrá recuperar en las próximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso, conforme a lo señalado en el programa convenido. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, estos no se han concluido, y su importe se aplicará en beneficio del erario federal, a título de pena convencional.

Si al término del plazo pactado en la ejecución de los trabajos, **"LA CONTRATISTA"** no terminara las obras que le fueron encomendadas, se le aplicará una sanción que será calculada conforme a la formula estipulada en el artículo 96, numeral 2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios.

El monto de estas penas convencionales, se descontará administrativamente de las liquidaciones que se



Contrato	SSJ-OPD-ADJ024/2019
Monto	2'997,500.00 IVA INCLUIDO
Plazo	4(CUATRO) DIAS NATURALES
Obra	Reparación del Centro de Salud de Puerto Vallarta, colonia Centro, del Estado de Jalisco.

formulen, sin perjuicio del derecho que tiene **"EL ORGANISMO"** de optar entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindido.

Cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, **"EL ORGANISMO"** procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deducción en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal ejecutados que sólo se devolverá si **"LA CONTRATISTA"** los corrige a entera satisfacción de **"EL ORGANISMO"**.

Cuando por causas injustificadas, los trabajos objeto de este contrato no se entreguen en el plazo convenido según el programa de obra, todo gasto que **"EL ORGANISMO"** efectúe por supervisión excedente y servicios de apoyo a la obra, serán con cargo a **"LA CONTRATISTA"** el importe de estos será deducido de los pagos que **"EL ORGANISMO"** deba hacer a **"LA CONTRATISTA"**

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a **"LA CONTRATISTA"**, ya que en tal evento, **"EL ORGANISMO"** hará al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo.

DECIMA NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO.- **"LA CONTRATISTA"** a través de la bitácora o mediante un escrito, deberá notificar a **"EL ORGANISMO"**, la terminación de los trabajos que le fueron encomendados en el plazo pactado, para lo cual anexará los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra y ésta última, verificará que los trabajos estén debidamente concluidos conforme a las especificaciones acordadas y demás estipulaciones del contrato, dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a partir de la notificación formal de **"LA CONTRATISTA"**.

Por lo anterior, **"EL ORGANISMO"** procederá a su recepción dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de que se haya constatado la terminación de los trabajos, en los términos del párrafo anterior, levantando el acta correspondiente, reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido.

"EL ORGANISMO" podrá efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio existieran trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes elaborarán dentro de un término de 30 (treinta) días naturales, el finiquito de los trabajos correspondientes, de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios.

VIGESIMA.- SALDOS A CARGO DE "LA CONTRATISTA".- Tratándose de pagos en exceso que haya



Contrato	SSJ-OPD-ADJ024/2019
Monto	2'997,500.00 IVA INCLUIDO
Plazo	4(CUATRO) DIAS NATURALES
Obra	Reparación del Centro de Salud de Puerto Vallarta, colonia Centro, del Estado de Jalisco.

recibido **"LA CONTRATISTA"**, este se obliga a reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal del Estado de Jalisco, como si se tratará del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales; los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL ORGANISMO"**.

VIGESIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- **"LA CONTRATISTA"** en su carácter de empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será la única responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia fiscal, del trabajo y seguridad social.

"LA CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de **"EL ORGANISMO"**, en relación con los trabajos del contrato, por lo que este último en forma expresa, se libera de cualquier responsabilidad que al respecto pudiera surgir.

VIGESIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS.- Para efectos del cumplimiento del presente contrato, **"LA CONTRATISTA"** se obliga a proporcionar personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos. "

Queda expresamente estipulado que este contrato se suscribe en atención a que **"LA CONTRATISTA"** cuenta con personal con experiencia técnica necesaria, materiales, tecnología requerida y demás elementos propios para la ejecución de los trabajos.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.- **"EL ORGANISMO"** a través de los representantes que para el efecto designe, tendrá el derecho de supervisar, vigilar, controlar y revisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a **"LA CONTRATISTA"** por escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad de **"EL ORGANISMO"** realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisición o de fabricación.

VIGESIMA CUARTA.- DISCREPANCIAS.- Las discrepancias que surjan por problemas específicos de carácter técnico, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación, serán resueltas mediante el siguiente procedimiento:

"LA CONTRATISTA" expondrá sus razones mediante escrito dirigido a **"EL ORGANISMO"**, suscrito bajo protesta de decir verdad, al cual anexa todos los documentos que apoyen su posición, señalando en su caso al servidor público o responsable involucrado en la discrepancia.

"EL ORGANISMO" solicitará al servidor público o responsable correspondiente, su opinión respecto a los argumentos de **"LA CONTRATISTA"**, el cual la entregará a **"EL ORGANISMO"**, por escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes.



Contrato	SSJ-OPD-ADJ024/2019
Monto	2'997,500.00 IVA INCLUIDO
Plazo	4(CUATRO) DIAS NATURALES
Obra	Reparación del Centro de Salud de Puerto Vallarta, colonia Centro, del Estado de Jalisco.

"EL ORGANISMO", propondrá la solución, con base en la legislación aplicable, en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles.

"EL ORGANISMO", comunicará a **"LA CONTRATISTA"** y al servidor público o responsable involucrado la solución emitida, dentro de los 20 (veinte) días hábiles a partir de que se recibió el escrito por parte de **"LA CONTRATISTA"**

"EL ORGANISMO" podrá en cualquier momento solicitar a **"LA CONTRATISTA"** los documentos que se requieran para apoyarla propuesta de acuerdo que expida. En caso de no contar con los elementos suficientes, **"EL ORGANISMO"** no expedirá acuerdo alguno, notificando a **"LA CONTRATISTA"**.

VIGESIMA QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES, DESCUENTOS.- **"LA CONTRATISTA"** aceptan que del importe de las estimaciones se les hagan las siguientes deducciones:

El 5 (cinco) al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de los trabajos correspondientes, como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control sobre obras públicas, de conformidad con el artículo 4 numeral 1 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no está expresamente estipulado en el mismo, se estará a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, y en lo no previsto será aplicable el Código Civil del Estado de Jalisco, la Ley del Procedimientos Administrativos para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y supletoriamente a esta el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco

VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCIÓN.- Las partes convienen expresamente en que para la solución de cualquier controversia derivada de la interpretación y cumplimiento de este instrumento, se someten a la jurisdicción del Tribunal de los Administrativo del Estado de Jalisco, con sede en la ciudad de Guadalajara, por lo tanto, **"LA CONTRATISTA"** renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio, presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído que fue el presente contrato, y enteradas las partes de su contenido y alcance lo suscriben en cuatro ejemplares, en Guadalajara, Jalisco, a los 23 (veintitrés) días del mes de Diciembre de 2019 (dos mil diecinueve).



Servicios de
Salud Jalisco

Contrato	SSJ-OPD-ADJ024/2019
Monto	2'997,500.00 IVA INCLUIDO
Plazo	4(CUATRO) DIAS NATURALES
Obra	Reparación del Centro de Salud de Puerto Vallarta, colonia Centro, del Estado de Jalisco.

FIRMAS DE LAS PARTES

Por "EL ORGANISMO"

Por "LA CONTRATISTA"


MTRA. MARIA DEL CONSUELO ROBLES
SIERRA,
DIRECTORA GENERAL DEL O.P.D. SERVICIOS
DE
SALUD JALISCO.


C. LUIS ANTONIO MEDINA-GUERRA
RAMIREZ ADMINISTRADOR GENERAL
UNICO DE INCAMM CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.

FIRMAS DE LOS TESTIGOS


ING. CARLOS SERGIO CASILLAS CADENA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS,
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.


LCP. GILDARDO FLORES FREGOSO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, "REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE PUERTO VALLARTA, COLONIA CENTRO, DEL ESTADO DE JALISCO" QUE CELEBRAN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO "SERVICIOS DE SALUD JALISCO" E " INCAMM CONSTRUCCIONES SA DE CV", CON FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2019, MISMO QUE CONSTA DE VEINTISIETE CLÁUSULAS.



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

DEPENDENCIA: OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO

CONTRATO No.: SSJ-OPD-ADJ024/2019

"REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE PUERTO VALLARTA, COLONIA CENTRO, DEL ESTADO DE

OBRA: JALISCO".

INICIO OBRA: 24 de diciembre de 2019

FIN OBRA: 27 de diciembre de 2019

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4(CUATRO) DIAS NATURALES

MONTO SIN I.V.A.: \$2,584,051.72

I.V.A.: \$413,448.28

MONTO CON I.V.A.: \$2,997,500.00

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL

No.	CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE PUERTO VALLARTA						\$2,584,051.72
01		PRELIMINARES				\$59,203.61
01.01		MEDIA TENSIÓN				\$54,680.55
01.01.01	DEM-001	DEMOLICION DE BANQUETA DE 10 A 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	60.00	\$129.98	\$7,798.80
01.01.02	DEM-002	DEMOLICION DE PIEDRA AHOGADA DE 70 CMS DE ANCHO, INCLUYE: DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.00	\$507.36	\$7,610.40
01.01.03	EXC-01	EXCAVACION DE CEPA POR MEDIOS MANUALES DE 50cm X80cm, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	22.00	\$252.55	\$5,556.10
01.01.04	EXC-02	EXCAVACION DE REGISTRO DE 1.2M X 1.2M X 1 M, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1.44	\$325.60	\$468.86
01.01.05	EXC-03	EXCAVACION DE REGISTRO DE 1.7 M X 1.7 M X 1 M, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2.89	\$347.65	\$1,004.71
01.01.06	REL-01	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PISONETA MECANICA EN CAPAS DE 20 CM A 95 % DE SU PSVM. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M3	22.00	\$236.04	\$5,192.88
01.01.07	BAN-01	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE DE BANQUETAS DE 10 CM. DE ESPESOR F'C=150 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO , CON MALLA	M2	60.00	\$214.61	\$12,876.60
01.01.08	PIE-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA AHOGADA DE 70 CMS DE ANCHO, INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR UNIDAD DE OBRA DETERMINADA. P.U.O.T.	M2	15.00	\$632.54	\$9,488.03
01.01.09	BAS-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO ARMADO DE 1m X 1m X .10cm, PARA RECIBIR TRANSFORMADOR, INCLUYE ARMADO, CIMBRA, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.).	PZA	1.00	\$4,684.17	\$4,684.17
01.02		CUARTO ELÉCTRICO				\$4,523.06
01.02.01	LAM-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRINES DE TABLAROCA, CON UN ARMADO CON POSTE 635 CAL 26, CANAL 635 CAL 26, HOJA DE TABLAROCA Y SU ACABADO EN PASTA REDIMIX, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.).	M2	8.68	\$521.09	\$4,523.06
02		INSTALACION ELECTRICA				\$1,648,328.76
02.01		TRABAJOS PRELIMINARES				\$35,776.10
02.01.01	PRE01	DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO A UNA ALTURA DE 4 MTS INCLUYE: DESCONEXIÓN, RETIRO DE CABLE, CANCELACIÓN DE SER NECESARIO, RETIRO DE ACCESORIOS, RETIRO DE TUBERÍA DE SER NECESARIO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJE FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA DEL CONCEPTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.).	M2	350.00	\$43.38	\$15,181.60

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

DEPENDENCIA: OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO

CONTRATO No.: 55J-OPD-ADJ024/2019

"REPARACION DEL CENTRO DE SALUD DE PUERTO VALLARTA, COLONIA CENTRO, DEL ESTADO DE

OBRA: JALISCO".

INICIO OBRA: 24 de diciembre de 2019

FIN OBRA: 27 de diciembre de 2019

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4(CUATRO) DIAS NATURALES


MONTO SIN I.V.A.: \$2,584,051.72

I.V.A.: \$413,448.28

MONTO CON I.V.A.: \$2,997,500.00

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL

No.	CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
02.01.02	PRE02	DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTACTOS NORMALES 27V Y 220V Y VENTILADORES, INCLUYE: DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE DE CONTACTOS, RETIRO DE CABLEADO DE CONDUCTORES, DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA Y CAJAS REGISTROS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.).	M2	350.00	\$47.71	\$16,699.20
02.01.03	PRE03	DESMONTAJE DE TABLEROS ELÉCTRICOS, INCLUYENDO: LAS DESCONEXIONES Y RETIRO DE AISLAMIENTOS QUE SEAN NECESARIOS, EL AISLAMIENTO DE LAS PUNTAS VIVAS SEAN ESTAS PROVISIONALES O DEFINITIVAS, TENDIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA PRELIMINAR DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.).	PARTIDA	3.00	\$1,298.43	\$3,895.30
02.02		ILUMINACIÓN				\$159,275.91
02.02.01	IE-IL-001	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBO DE POLIDUCTO NARANJA 13MM A 21 MM CON DESARROLLOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN EN PLANOS DE HASTA 15 M PROMEDIO POR SALIDA HASTA EL TABLERO, CON RANURAS EN CASO DE SER NECESARIO, CABLES AWG CAL- 10 A 12, CON AISLAMIENTO TERMO PLÁSTICO THW-LS 90°, 600 V Y CABLE DESNUDO CAL. 12 A 14, MATERIALES DE AISLAMIENTO PARA CONEXIONES A BASE DE CAPUCHÓN ROJO-AMARILLO, MARCA 3M O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: CAJAS CUADRADAS, CAJAS CHALUPAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.).	SALIDA	32.00	\$1,075.20	\$34,406.40
02.02.02	IE-IL-002	SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR SENCILLO A BASE DE TUBO DE POLIDUCTO NARANJA 13MM A 21 MM CON DESARROLLOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN EN PLANOS DE HASTA 15 M PROMEDIO POR SALIDA HASTA EL TABLERO, CON RANURAS EN CASO DE SER NECESARIO, CABLES AWG CAL- 10 A 12, CON AISLAMIENTO TERMO PLÁSTICO THW-LS 90°, 600 V Y CABLE DESNUDO CAL. 12 A 14, MATERIALES DE AISLAMIENTO PARA CONEXIONES A BASE DE CAPUCHÓN ROJO-AMARILLO, MARCA 3M O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: CAJAS CUADRADAS, CAJAS CHALUPAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.).	SALIDA	14.00	\$963.20	\$13,484.80
02.02.03	IE-IL-003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE DOS TUBOS DE LED OSRAM PARA GABINETE EXISTENTE, EL CONCEPTO INCLUYE ADAPTACIÓN DE CABLEADO, CONEXIONES, MATERIALES DE AISLAMIENTO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.).	PZA	68.00	\$776.19	\$52,781.06
02.02.04	IE-IL-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ENVOLVENTE CUADRADA 20W TECNOLITE LED O SIMILAR EN CALIDAD, PARA USO EN CLIMA CÁLIDOS SALINOS, EL CONCEPTO INCLUYE, FIJACIÓN A BASE DE TAQUETE ZETA Y TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, MATERIALES DE AISLAMIENTO Y CONEXIONES CON CAPUCHÓN MARCA 3M ROJO-AMARILLO, ARMADO, ACARREO DE MATERIALES HORIZONTALES Y VERTICALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS MAYORES Y MENORES, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.).	PZA	19.00	\$633.60	\$12,038.40
02.02.05	IE-IL-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ARBOTANTE TECNOLITE LED O SIMILAR EN CALIDAD, PARA USO EN CLIMA CÁLIDOS SALINOS, EL CONCEPTO INCLUYE, FIJACIÓN A BASE DE TAQUETE ZETA Y TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, MATERIALES DE AISLAMIENTO Y CONEXIONES CON CAPUCHÓN MARCA 3M ROJO-AMARILLO, ARMADO, ACARREO DE MATERIALES HORIZONTALES Y VERTICALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS MAYORES Y MENORES, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.).	PZA	14.00	\$1,594.43	\$22,322.05

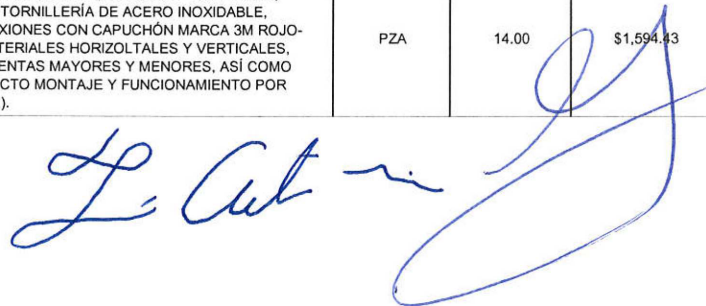

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

DEPENDENCIA: OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO
 CONTRATO No.: SSI-OPD-ADJ024/2019
 "REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE PUERTO VALLARTA, COLONIA CENTRO, DEL ESTADO DE
 OBRAS: JALISCO".

INICIO OBRA: 24 de diciembre de 2019
 FIN OBRA: 27 de diciembre de 2019
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 4(CUATRO) DIAS NATURALES

MONTO SIN I.V.A.: \$2,584,051.72
 I.V.A.: \$413,448.28
 MONTO CON I.V.A.: \$2,997,500.00

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL

No.	CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
02.02.06	IE-IL-006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SUBURBANA LED TECNOLITE O SIMILAR EN CALIDAD, PARA USO EN CLIMA CÁLIDOS SALINOS, EL CONCEPTO INCLUYE, FIJACIÓN A BASE DE TAQUETE ZETA Y TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, MATERIALES DE AISLAMIENTO Y CONEXIONES CON CAPUCHÓN MARCA 3M ROJO-AMARILLO, ARMADO, ACARREO DE MATERIALES HORIZONTALES Y VERTICALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS MAYORES Y MENORES, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.).	PZA	4.00	\$2,163.20	\$8,652.80
02.02.07	IE-IL-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO MARCA BITICINO QUINZIÑO MX O SIMILAR EN CALIDAD, EL CONCEPTO INCLUYE, PLACA 1,2, O 3 MÓDULOS SEGÚN NECESIDADES, FIJACIÓN A BASE DE TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, MATERIALES DE AISLAMIENTO, ACARREO DE MATERIALES HORIZONTALES Y VERTICALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS MAYORES Y MENORES, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.).	PZA	58.00	\$268.80	\$15,590.40
02.03		VENTILADORES				\$7,500.00
02.03.01	IE-IV-001	SALIDA ELÉCTRICA PARA VENTILADOR A BASE DE TUBO DE POLIDUCTO NARANJA 13MM A 21 MM CON DESARROLLOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN EN PLANOS DE HASTA 5 M PROMEDIO POR SALIDA HASTA EL TABLERO, CON RANURAS EN CASO DE SER NECESARIO, CABLES AWG CAL- 10 A 12, CON AISLAMIENTO TERMO PLÁSTICO THW-LS 90°, 600 V Y CABLE DESNUDO CAL. 12 A 14, MATERIALES DE AISLAMIENTO PARA CONEXIONES A BASE DE CAPUCHÓN ROJO-AMARILLO, MARCA 3M O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: CAJAS CUADRADAS, CAJAS CHALUPAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.).	SALIDA	5.00	\$1,047.20	\$5,236.00
02.03.02	IE-IV-002	INSTALACIÓN DE CONTROL REUTILIZADO DE VELOCIDAD DE VENTILADOR, EL CONCEPTO INCLUYE, FIJACIÓN A BASE DE TAQUETE ROJO Y TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, MATERIALES DE AISLAMIENTO Y CONEXIONES CON CAPUCHÓN MARCA 3M ROJO-AMARILLO, ARMADO, ACARREO DE MATERIALES HORIZONTALES Y VERTICALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS MAYORES Y MENORES, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.).	PZA	5.00	\$452.80	\$2,264.00
02.04		TOMAS DE CORRIENTE				\$59,116.29
02.04.01	IE-TC-001	SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMA DE CORRIENTE MONOFÁSICA 127V A BASE DE TUBO DE POLIDUCTO NARANJA 13MM A 21 MM CON DESARROLLOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN EN PLANOS DE HASTA 15 M PROMEDIO POR SALIDA HASTA EL TABLERO, CON RANURAS EN CASO DE SER NECESARIO, CABLES AWG CAL- 10 A 12, CON AISLAMIENTO TERMO PLÁSTICO THW-LS 90°, 600 V Y CABLE DESNUDO CAL. 12 A 14, MATERIALES DE AISLAMIENTO PARA CONEXIONES A BASE DE CAPUCHÓN ROJO-AMARILLO, MARCA 3M O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: CAJAS CUADRADAS, CAJAS CHALUPAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.).	SALIDA	32.00	\$1,064.00	\$34,048.00
02.04.02	IE-TC-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE CORRIENTE DÚPLEX ATERRIZADA MARCA BITICINO QUINZIÑO MX O SIMILAR EN CALIDAD, EL CONCEPTO INCLUYE, PLACA 3 MÓDULOS SEGÚN NECESIDADES, FIJACIÓN A BASE DE TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, MATERIALES DE AISLAMIENTO, ACARREO DE MATERIALES HORIZONTALES Y VERTICALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS MAYORES Y MENORES, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.).	PZA	84.00	\$298.43	\$25,068.29
02.05		AIRES ACONDICIONADOS				\$237,201.58
02.05.01	IE-AA-001	SALIDA ELÉCTRICA PARA COMPRESOR DE MINISPLIT A BASE DE TUBO DE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUSA DE 13MM A 35 MM CON DESARROLLOS SEGÚN PROYECTO DE HASTA 10 M PROMEDIO POR SALIDA HASTA EL TABLERO A, CON CABLES AWG CAL- 6 A 12, CON AISLAMIENTO TERMO PLÁSTICO THW-LS 90°, 600 V, Y CABLE DESNUDO CAL. 8 A 12, INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES HORIZONTALES Y VERTICALES, ROSCAS EN SITIO, CONDULETS, ABRAZADERAS, UNICANAL, MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.).	SALIDA	22.00	\$4,296.67	\$94,526.78

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

DEPENDENCIA: OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO

CONTRATO No.: SSJ-OPD-ADJ024/2019

"REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE PUERTO VALLARTA, COLONIA CENTRO, DEL ESTADO DE

OBRA: JALISCO".

INICIO OBRA: 24 de diciembre de 2019

FIN OBRA: 27 de diciembre de 2019

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4(CUATRO) DIAS NATURALES

MONTO SIN I.V.A.: \$2,584,051.72

I.V.A.: \$413,448.28

MONTO CON I.V.A.: \$2,997,500.00

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL

No.	CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
02.05.02	IE-AA-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCONECTOR DE SEGURIDAD SERVICIO GENERAL CLASE 3130 SIN PORTA FUSIBLE DE 2P-30AMP NEMA 3R CATALOGO DU221RB CON KIT PARA TIERRA FÍSICA CATALOGO PK3GTA1 MARCA SQUARE'D, EL CONCEPTO INCLUYE, CONEXIONES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERREMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.).	PZA	22.00	\$1,992.53	\$43,835.62
02.05.03	IE-AA-003	SERVICIO DE MOVIMIENTO Y ALARGUE DE DUCTERÍAS DE PRESIÓN PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, EL CONCEPTO INCLUYE, TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE, SOLADADURAS, MATERIALES DE AISLAMIENTO, FIJACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO MOVIMIENTO.	PZA	5.00	\$7,404.40	\$37,022.00
02.05.04	IE-AA-004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO MINISPLIT, EL CONCEPTO INCLUYE CARGA DE GAS, REVISIÓN DE ESTADO DEL EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE REEMPLAZO DE PIEZAS EN CASO DE ESTAR DAÑADAS	PZA	22.00	\$2,809.87	\$61,817.18
02.06		EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE FUERZA				\$286,589.86
02.06.01	IE-PF-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN "I-LINE", CATALOGO "LA400M81B", EN 3 FASES, 4 HILOS MAS TIERRA FÍSICA EN 220/127 VOLTS, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P-400A, MARCA "SQUARE'D". INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES CON CINTURÓN SUJETA CABLES DE PLÁSTICO DE 3 MM DE ANCHO Y 10.2 MM DE LONGITUD DE LA MARCA LEGRAND, IDENTIFICACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.).	PZA	1.00	\$48,547.66	\$48,547.66
02.06.02	IE-PF-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO CATALOGO "NQ304L225S", EN 3 FASES, 4 HILOS MAS TIERRA FÍSICA EN 220/127 VOLTS, A BARRAS, MARCA "SQUARE'D", INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES CON CINTURÓN SUJETA CABLES DE PLÁSTICO DE 3 MM DE ANCHO Y 10.2 MM DE LONGITUD DE LA MARCA LEGRAND, IDENTIFICACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.).	PZA	2.00	\$21,644.67	\$43,289.34
02.06.03	IE-PF-003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO, CATALOGO "NQ304L100S", EN 3 FASES, 4 HILOS MAS TIERRA FÍSICA EN 220/127 VOLTS, A BARRAS, MARCA "SQUARE'D", INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, FIJACIÓN, PEINADO DE CABLES CON CINTURÓN SUJETA CABLES DE PLÁSTICO DE 3 MM DE ANCHO Y 10.2 MM DE LONGITUD DE LA MARCA LEGRAND, IDENTIFICACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.).	PZA	1.00	\$20,786.50	\$20,786.50
02.06.04	IE-PF-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3P-400 AMP CATALOGO LAL36400 EN CAJA NEMA 3R CATALOGO LA400R MARCA SQUARE'D CON ZAPATA MECÁNICA PARA HACER EL PUENTE UNIÓN ENTRE EL NEUTRO Y LA TIERRA FÍSICA FIJA AL GABINETE INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA, IDENTIFICACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.).	PZA	1.00	\$59,637.22	\$59,637.22
02.06.05	IE-PF-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CATALOGO JDA36200, 3 POLOS, 200 AMPERES, 600 VOLTS, MARCO J, 200 AMPERES DE MARCO, EL CONCEPTO INCLUYE: COLOCACIÓN EN TABLERO TGN I-LINE, PEINADO DE CABLEADO, IDENTIFICACIÓN, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.).	PZA	2.00	\$22,648.53	\$45,297.06
02.06.06	IE-PF-006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CATALOGO HDA36100, 3 POLOS, 100 AMPERES, 600 VOLTS, MARCO H, 100 AMPERES DE MARCO, EL CONCEPTO INCLUYE: COLOCACIÓN EN TABLERO TGN I-LINE, PEINADO DE CABLEADO, IDENTIFICACIÓN, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.).	PZA	2.00	\$11,782.64	\$23,565.28



C. LUIS ANTONIO MEDINA-GUERRA RAMIREZ ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE INCAMM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

DEPENDENCIA: OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO

CONTRATO No.: SSI-OPD-ADJ024/2019

"REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE PUERTO VALLARTA, COLONIA CENTRO, DEL ESTADO DE

OBRA: JALISCO".

INICIO OBRA: 24 de diciembre de 2019

FIN OBRA: 27 de diciembre de 2019

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4(CUATRO) DIAS NATURALES

MONTO SIN I.V.A.: \$2,584,051.72

I.V.A.: \$413,448.28

MONTO CON I.V.A.: \$2,997,500.00

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL

No.	CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
02.06.07	IE-PF-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ATORNILLABLE MARCA SQUARE D, CATALOGO QOB230,40,50 2 POLOS, 30-50 AMPERES, 240 VOLTS, EL CONCEPTO INCLUYE, CONEXIÓN, IDENTIFICACIÓN, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.).	PZA	25.00	\$1,076.59	\$26,914.80
02.06.08	IE-PF-008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ATORNILLABLE MARCA SQUARE D, CATALOGO QOB130,40,50 1 POLO, 30-50 AMPERES, 240 VOLTS, EL CONCEPTO INCLUYE, CONEXIÓN, IDENTIFICACIÓN, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.).	PZA	50.00	\$371.04	\$18,552.00
02.07		ALIMENTADORES				\$197,579.35
02.07.01	IE-AF-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA (CEDULA 20) DE 78 MM (3") DE DIÁMETRO, MARCA OMEGA O SIMILAR EN CALIDAD, INSTALADA POR MURO A CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, EL CONCEPTO INCLUYE, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, BAYONETAS, DESPERDICIOS, CONTRA Y MONITOR MARCA RACO, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	8.00	\$1,344.38	\$10,755.07
02.07.02	IE-AF-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA (CEDULA 20) DE 64 MM (2 1/2") DE DIÁMETRO, MARCA OMEGA O SIMILAR EN CALIDAD, INSTALADA POR MURO A CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL, EL CONCEPTO INCLUYE, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, BAYONETAS, DESPERDICIOS, CONTRA Y MONITOR MARCA RACO, SOPORTERIA A CADA 1.5 MTS., A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA Y FIJACIÓN SEGÚN LO DICTE EL DETALLE, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	46.00	\$1,219.84	\$56,112.64
02.07.03	IE-AF-003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT GALVANIZADO P. G. 78 X 90 ° INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	PZA	1.00	\$1,485.34	\$1,485.34
02.07.04	IE-AF-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT GALVANIZADO P. G. 64 X 90 ° INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	PZA	4.00	\$1,458.86	\$5,835.46
02.07.05	IE-AF-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CONDUIT LB 64 INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, SOPORTERIA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	PZA	4.00	\$1,961.22	\$7,844.86
02.07.06	IE-AF-006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO MCA. SQUARE D DE 15 X 15 CM MODELO LD65, INCLUYE CORTES, HERRAJES, HERRAMIENTAS PARA SU INSTALACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBREPANTES A TIRO LIBRE ASÍ LAS COMO MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN	PZA	3.00	\$1,991.98	\$5,975.95
02.07.07	IE-AF-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90 GRADOS CUADRADO EMBISAGRADO MCA. SQUARE D DE 15 X 15 CM MODELO LD690LM, INCLUYE CORTES, HERRAJES, HERRAMIENTAS PARA SU INSTALACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBREPANTES A TIRO LIBRE ASÍ LAS COMO MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN	PZA	1.00	\$1,741.26	\$1,741.26
02.07.08	IE-AF-008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIERRE CUADRADO EMBISAGRADO MCA. SQUARE D DE 15 X 15 CM MODELO LD6CPM, INCLUYE CORTES, HERRAJES, HERRAMIENTAS PARA SU INSTALACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBREPANTES A TIRO LIBRE ASÍ LAS COMO MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN	PZA	2.00	\$432.42	\$864.83

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

DEPENDENCIA: OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO

CONTRATO No.: SSI-OPD-ADJ024/2019

"REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE PUERTO VALLARTA, COLONIA CENTRO, DEL ESTADO DE

OBRA: JALISCO".

INICIO OBRA: 24 de diciembre de 2019

FIN OBRA: 27 de diciembre de 2019

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4(CUATRO) DIAS NATURALES

MONTO SIN I.V.A.: \$2,584,051.72

I.V.A.: \$413,448.28

MONTO CON I.V.A.: \$2,997,500.00

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL

No.	CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
02.07.09	IE-AF-009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN TRIFÁSICA 7 MORDAZAR 200A, MARCA SQUARE'D, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS SOBRESANTES AL BANCO DE LA OBRA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$2,765.12	\$2,765.12
02.07.10	IE-AF-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DOBLE OJILLO 1/2" CALIBRE 3/0, INCLUYE, AISLANTE TERMOCONTRÁCTIL, MARCADO DE FASE A,B,C, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE 1/2", MANO DE OBRA HERRAMIENTA DE COMPRESIÓN HIDRÁULICA, TORQUE EN BORLAS, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	\$368.00	\$2,944.00
02.07.11	IE-AF-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 90°600 V MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD CALIBRE 3/0 A. W. G. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	ML	208.00	\$388.91	\$80,893.70
02.07.12	IE-AF-012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS 90°600 V MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD CALIBRE 1/0 A. W. G. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	ML	26.00	\$261.04	\$6,787.04
02.07.13	IE-AF-013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD CALIBRE 1/0 A. W. G. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	ML	52.00	\$261.04	\$13,574.08
02.08		SISTEMA DE TIERRAS				\$47,521.78
02.08.01	IE-ST-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE DE 12X6 CM DE 1/4 DE ESPESOR MONTADA SOBRE SILLETAS CON AISLADORES TIPO BARRIL CAP. 50 K OHMS Y TRAPECIOS, INCLUYE SUMINISTRO, HERRAMIENTAS PARA SU INSTALACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRESANTES A TIRO LIBRE ASÍ LAS COMO MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	PZA	1.00	\$4,740.98	\$4,740.98
02.08.02	IE-ST-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DOBLE OJILLO 1/2" CALIBRE 1/0, INCLUYE, AISLANTE TERMOCONTRÁCTIL, MARCADO, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE 1/2", MANO DE OBRA HERRAMIENTA DE COMPRESIÓN HIDRÁULICA, TORQUE EN BORLAS, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	\$313.60	\$6,272.00
02.08.03	IE-ST-003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD CALIBRE 1/0 A. W. G. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	ML	80.00	\$261.04	\$20,883.20
02.08.04	IE-ST-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA LINEAL A BASE DE VARILLA COPERWELD 5/8 X 3.05 MTS, EL CONCEPTO INCLUYE, CORTE DE CEMENTO, EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE VARILLAS, SOLDADURAS EXOTERMICAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	PZA	1.00	\$6,345.60	\$6,345.60
02.08.05	IE-ST-005	SUMINISTRO DE COMPUESTO QUÍMICO GEM, MCA. AMESA INCLUYE HERRAMIENTAS PARA SU INSTALACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRESANTES A TIRO LIBRE ASÍ LAS COMO MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN	PZA	3.00	\$1,360.00	\$4,080.00
02.08.06	IE-ST-006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDE PARA CONEXIÓN SOLDABLE TIPO "TA" MARCA CADWELLD INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$3,680.00	\$3,680.00



C. LUIS ANTONIO MEDINA-GUERRA RAMIREZ ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE INCAMM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

DEPENDENCIA: OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO

CONTRATO No.: SSI-OPD-ADJ024/2019

"REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE PUERTO VALLARTA, COLONIA CENTRO, DEL ESTADO DE OBRA: JALISCO".

INICIO OBRA: 24 de diciembre de 2019

FIN OBRA: 27 de diciembre de 2019

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4(CUATRO) DIAS NATURALES

MONTO SIN I.V.A.: \$2,584,051.72

I.V.A.: \$413,448.28

MONTO CON I.V.A.: \$2,997,500.00

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL

No.	CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
02.08.07	IE-ST-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA CADWELD 115, EL CONCEPTO INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	PZA	3.00	\$304.00	\$912.00
02.08.08	IE-ST-008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA CADWELD 90, EL CONCEPTO INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	PZA	2.00	\$304.00	\$608.00
02.09		MEDIA TENSIÓN				\$508,538.62
02.09.01	IE-MT-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 75 KVA, TIPO PEDESTAL OPERACIÓN RADIAL MARCA RTE O SIMILAR EN CALIDAD, CLASE: ONAN, 3 FASES, 60 HZ, VOLTAJE PRIMARIO: 13,200, VOLTAJE SECUNDARIO: 220/127, CONEXIÓN PRIMARIA: DELTA, CONEXIÓN SECUNDARIA: ESTRELLA, DERIVACIONES ARRIBA: 2, DERIVACIONES ABAJO: 2, VOLTAJE NOMINAL: 2.5% C/U, ALTURA IDEAL DE OPERACIÓN: 0 A 2,300 M.S.N.D.M., 65° C DE SOBREELEVACIÓN PARA 30° C PROMEDIO Y 40° C MÁXIMA DE TEMPERATURA DEL AMBIENTE, SUMERGIDO EN ACEITE MINERAL, CON TANQUE Y GABINETE EN ACERO AL CARBÓN, CON NORMA DE FABRICACIÓN: NMX-J-285.	PZA	1.00	\$188,538.62	\$188,538.62
02.09.02	IE-MT-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OBRA EN MEDIA TENSIÓN SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y ESPECÍFICOS POR PARTE DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE ELECTRICIDAD "CFE". EL CONCEPTO INCLUYE, REGISTROS SUBTERRÁNEOS, CABLE DE ENERGÍA, ATERRIZAJE, MARBETES, RÓTULOS, ARMADO DE CODOS, ARMADO DE ACCESORIOS, JUNTIONES, MANO DE OBRA ELÉCTRICA CALIFICADA, CONEXIONES, MATERIALES DE AISLAMIENTO, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. COSTO APROXIMADO	PARTIDA	1.00	\$320,000.00	\$320,000.00
02.10		PRUEBAS Y GESTIONES				\$109,229.27
02.10.01	IE-PG-001	SERVICIO DE GESTORÍA PARA LA SOLICITUD DE PRESUPUESTO, DESARROLLO DE OBRA DE MEDIA TENSIÓN, TRÁMITES PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ENTREGANDO FORMATO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MEDICIÓN.	SERVICIO	1.00	\$48,000.00	\$48,000.00
02.10.02	IE-PG-002	CERTIFICADO EXPEDIDO POR PARTE DE LA UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE).	SERVICIO	1.00	\$19,200.00	\$19,200.00
02.10.03	IE-PG-003	PRUEBAS DE AISLAMIENTO A ALIMENTADORES CON EQUIPO CERTIFICADO Y ANEXAR COPIA DE CERTIFICADO, INCLUYE: EQUIPOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	SERVICIO	1.00	\$5,985.97	\$5,985.97
02.10.04	IE-PG-004	PRUEBAS DE SECUENCIA DE FASE, TENSIÓN Y DE CORRIENTE A ALIMENTADORES CON EQUIPO CERTIFICADO Y ANEXAR COPIA DE CERTIFICADO, INCLUYE: EQUIPOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO	1.00	\$4,742.16	\$4,742.16
02.10.05	IE-PG-005	PRUEBAS DE SISTEMA DE TIERRAS, MEDICIONES CON EQUIPO CERTIFICADO Y ANEXAR COPIA DE CERTIFICADO, INCLUYE: EQUIPOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	SERVICIO	1.00	\$7,301.14	\$7,301.14
02.10.06	IE-PG-006	REALIZACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO, INCLUYE: PLANOS PLANTA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, DIAGRAMA UNIFILAR, CUADROS DE CARGA.	SERVICIO	1.00	\$24,000.00	\$24,000.00
03		INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				\$4,582.40
03.01		ACCESORIOS Y REPARACIONES				\$4,582.40
03.01.01	IHS-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL PARA LAVABO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	\$372.63	\$1,117.89
03.01.02	IHS-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS DE TASA DE BAÑO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00	\$531.24	\$2,656.20

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

DEPENDENCIA: OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO

CONTRATO No.: 55J-OPD-ADJ024/2019

"REPARACION DEL CENTRO DE SALUD DE PUERTO VALLARTA, COLONIA CENTRO, DEL ESTADO DE

OBRA: JALISCO".

INICIO OBRA: 24 de diciembre de 2019

FIN OBRA: 27 de diciembre de 2019

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4(CUATRO) DIAS NATURALES

MONTO SIN I.V.A.: \$2,584,051.72

I.V.A.: \$413,448.28

MONTO CON I.V.A.: \$2,997,500.00

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL

No.	CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
03.01.03	IHS-03	REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN MINGITORIOS, INCLUYE, RETIRO DE MUEBLE, RETIRO DE PISO Y AZULEJO, COLOCACION DE MUEBLE Y PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$435.68	\$435.68
03.01.04	IHS-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL DE TARJA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$372.63	\$372.63
04		ACABADOS				\$857,058.45
04.01		TEXTURAS Y PINTURAS				\$857,058.45
04.01.01	ACA-01	PULIDO DE MUROS CON REDIMIX PARA RECIBIR ACABADO DE PINTURA HASTA UNA ALTURA DE 3 MTS, INCLUYE LIJADO Y DETALLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,591.87	\$171.77	\$273,435.51
04.01.02	ACA-02	PULIDO DE PLAFONES CON REDIMIX PARA RECIBIR ACABADO DE PINTURA HASTA UNA ALTURA DE 3 MTS, INCLUYE LIJADO Y DETALLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	567.76	\$215.65	\$122,436.37
04.01.03	ACA-03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TEXTURA EN FACHADA CON STUCOBRA A DOS MANOS CON UN ACABADO RUGOSO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	287.75	\$195.15	\$56,154.41
04.01.04	ACA-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ANTIBACTERIAL MARCA COMEX BASE AGUA MATE, COLOR BLANCO INCLUYE, MANO DE OBRA, CINTA MASKING, PLASTICOS Y HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,680.02	\$201.26	\$338,121.77
04.01.05	ACA-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINIMEX MARCA COMEX BASE AGUA MATE, COLOR BLANCO INCLUYE, MANO DE OBRA, CINTA MASKING, PLASTICOS Y HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	287.75	\$205.64	\$59,172.91
04.01.06	ACA-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA DE PERFIL ESTRUCTURAL RECTANGULAR DE 2" X 1", INCLUYE PINTURA, LIMPIEZA CON REMOVEDOR MARCA COMEX, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	286.90	\$18.95	\$5,436.76
04.01.07	ACA-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA DE PERFIL ESTRUCTURAL RECTANGULAR DE 1 1/2" X 1 1/2", INCLUYE PINTURA, LIMPIEZA CON REMOVEDOR MARCA COMEX, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	49.20	\$18.95	\$932.34
04.01.08	ACA-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA DE PERFIL ESTRUCTURAL RECTANGULAR DE 3" X 3", INCLUYE PINTURA, LIMPIEZA CON REMOVEDOR MARCA COMEX, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	4.00	\$18.95	\$75.80
04.01.09	ACA-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA DE PERFIL ESTRUCTURAL RECTANGULAR DE 4" X 6", INCLUYE PINTURA, LIMPIEZA CON REMOVEDOR MARCA COMEX, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	37.40	\$18.95	\$708.73
04.01.10	ACA-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA DE PERFIL ESTRUCTURAL RECTANGULAR DE 6" X 8". INCLUYE PINTURA, LIMPIEZA CON REMOVEDOR MARCA COMEX, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	10.65	\$18.95	\$201.82
04.01.11	ACA-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA DE PUERTA DE INGRESO, INCLUYE PINTURA, LIMPIEZA CON REMOVEDOR MARCA COMEX, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	6.16	\$18.95	\$116.73

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

DEPENDENCIA: OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO

CONTRATO No.: SSJ-OPD-ADJ024/2019

"REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE PUERTO VALLARTA, COLONIA CENTRO, DEL ESTADO DE

OBRA: JALISCO".

INICIO OBRA: 24 de diciembre de 2019

FIN OBRA: 27 de diciembre de 2019

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4(CUATRO) DIAS NATURALES

MONTO SIN I.V.A.: \$2,584,051.72

I.V.A.: \$413,448.28

MONTO CON I.V.A.: \$2,997,500.00

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL

No.	CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
04.01.12	ACA-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA DE VENTANERIA DE PERFIL RECTANGULAR DE 1/2" X 1/2", INCLUYE PINTURA, LIMPIEZA CON REMOVEDOR MARCA COMEX, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	14.00	\$18.95	\$265.30
05		LIMPIEZAS				\$14,878.50
05.01		LIMPIEZAS				\$7,595.00
05.01.01	LIMP-01	LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M2	350.00	\$20.81	\$7,283.50
05.01.02	LIMP-02	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M2	350.00	\$21.70	\$7,595.00



Luis Antonio Medina-Guerra Ramirez

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

DEPENDENCIA: OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO
CONTRATISTA: INCAMM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATO No.: SSI-OPD-AD024/2019

PERIODO CONTRACTUAL
INICIO OBRA: 24 de diciembre de 2019
FIN OBRA: 27 de diciembre de 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN: 4(CUATRO) DIAS NATURALES

OBRA: "REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE PUERTO VALLARTA, COLONIA CENTRO, DEL ESTADO DE JALISCO".

CIUDAD: PUERTO VALLARTA, JALISCO

MONTO SIN I.V.A.: \$2,584,051.72

I.V.A.: \$413,448.28

MONTO CON I.V.A.: \$2,997,500.00

PROGRAMA DE OBRA

No.	CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	FECHA INICIO	FECHA FIN	DURACIÓN
01		REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE PUERTO VALLARTA				\$2,584,051.72	24/12/2019	27/12/2019	4
01.01		PRELIMINARES				\$59,203.61	24/12/2019	26/12/2019	3
01.01.01	DEM-001	MEDIA TENSIÓN	M2	60.00	\$129.98	\$7,798.80	24/12/2019	26/12/2019	3
01.01.02	DEM-002	DEMOLICION DE BANQUETA DE 10 A 15 CMS DE ESPESOR.	M2	15.00	\$507.36	\$7,610.40	24/12/2019	26/12/2019	3
01.01.03	EXC-01	EXCAVACION DE PIEDRA AHOGADA DE 70 CMS DE ANCHO.	M3	22.00	\$325.55	\$5,556.10	24/12/2019	26/12/2019	3
01.01.04	EXC-02	EXCAVACION DE CIEPA POR MEDIOS MANUALES DE 50cm X80cm.	M3	1.44	\$325.60	\$468.86	24/12/2019	26/12/2019	3
01.01.05	EXC-03	EXCAVACION DE REGISTRO DE 1.2M X 1.2M X 1 M. POR MEDIOS	M3	2.89	\$347.65	\$1,004.71	24/12/2019	26/12/2019	3
01.01.06	REL-01	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN	M3	22.00	\$236.04	\$5,192.88	24/12/2019	26/12/2019	3
01.01.07	BAN-01	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE DE BANQUETAS DE	M2	60.00	\$124.61	\$7,476.60	24/12/2019	26/12/2019	3
01.01.08	PIE-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA AHOGADA DE 70 CMS DE	M2	15.00	\$632.54	\$9,488.03	24/12/2019	26/12/2019	3
01.01.09	BAS-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO ARMADO DE	PZA	1.00	\$4,684.17	\$4,684.17	24/12/2019	26/12/2019	3
01.02		CUARTO ELÉCTRICO				\$4,523.06	25/12/2019	26/12/2019	2
01.02.01	LAM-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRINES DE TABLAROCA, CON	M2	8.68	\$521.09	\$4,523.06	25/12/2019	26/12/2019	2
02		INSTALACION ELECTRICA				\$1,648,328.76	24/12/2019	27/12/2019	4
02.01		TRABAJOS PRELIMINARES				\$35,776.10	24/12/2019	25/12/2019	2
02.01.01	PRE01	DESAMANTEAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE	M2	350.00	\$43.38	\$15,181.60	24/12/2019	25/12/2019	2
02.01.02	PRE02	DESAMANTEAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA DE CONTACTOS	M2	350.00	\$47.71	\$16,699.20	24/12/2019	25/12/2019	2
02.01.03	PRE03	DESMONTAJE DE TABLEROS ELÉCTRICOS, INCLUYENDO: LAS	PARTIDA	3.00	\$1,298.43	\$3,895.30	24/12/2019	25/12/2019	2
02.02		ILUMINACIÓN				\$159,275.91	25/12/2019	26/12/2019	2
02.02.01	IE-IL-001	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBO DE	SALIDA	32.00	\$1,075.20	\$34,406.40	25/12/2019	26/12/2019	2
02.02.02	IE-IL-002	SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR SENCILLO A BASE DE TUBO	SALIDA	14.00	\$963.20	\$13,484.80	25/12/2019	26/12/2019	2
02.02.03	IE-IL-003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE DOS TUBOS DE LED	PZA	68.00	\$76.19	\$5,278.16	25/12/2019	26/12/2019	2
02.02.04	IE-IL-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ENVOLVENTE	PZA	19.00	\$633.60	\$12,038.40	25/12/2019	26/12/2019	2
02.02.05	IE-IL-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ARBOTANTE	PZA	14.00	\$1,594.43	\$22,322.05	25/12/2019	26/12/2019	2
02.02.06	IE-IL-006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SUBURBANA LED	PZA	4.00	\$2,163.20	\$8,652.80	25/12/2019	26/12/2019	2
02.02.07	IE-IL-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO MARCA	PZA	58.00	\$268.80	\$15,590.40	25/12/2019	26/12/2019	2
02.03		VENTILADORES				\$7,500.00	25/12/2019	26/12/2019	2
02.03.01	IE-IV-001	SALIDA ELÉCTRICA PARA VENTILADOR A BASE DE TUBO DE	SALIDA	5.00	\$1,047.20	\$5,236.00	25/12/2019	26/12/2019	2
02.03.02	IE-IV-002	INSTALACION DE CONTROL REUTILIZADO DE VELOCIDAD DE	PZA	5.00	\$452.80	\$2,264.00	25/12/2019	26/12/2019	2
02.04		TOMAS DE CORRIENTE				\$59,116.29	25/12/2019	26/12/2019	2
02.04.01	IE-TC-001	SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMA DE CORRIENTE MONOFASICA 12TV	SALIDA	32.00	\$1,064.00	\$34,048.00	25/12/2019	26/12/2019	2
02.04.02	IE-TC-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE CORRIENTE DUPLEX	PZA	84.00	\$298.43	\$25,068.29	25/12/2019	26/12/2019	2
02.05		ARES ADICIONALES				\$237,201.58	25/12/2019	26/12/2019	2
02.05.01	IE-AA-001	SALIDA ELÉCTRICA PARA COMPRESOR DE MINISPLIT A BASE DE	SALIDA	22.00	\$4,296.67	\$94,526.78	25/12/2019	26/12/2019	2
02.05.02	IE-AA-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCONECTOR DE SEGURIDAD	PZA	22.00	\$1,992.53	\$43,835.62	25/12/2019	26/12/2019	2
02.05.03	IE-AA-003	SERVICIO DE MOVIMIENTO Y ALARGUE DE DUCTERIAS DE PRESIÓN	PZA	5.00	\$7,404.40	\$37,022.00	25/12/2019	26/12/2019	2
02.05.04	IE-AA-004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO	PZA	22.00	\$2,809.87	\$61,817.18	25/12/2019	26/12/2019	2
02.06		EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE FUERZA				\$286,888.86	25/12/2019	26/12/2019	2

C. LUIS ANTONIO MEDINA-GUERRA RAMIREZ
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE
INCAMM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO



Servicios de
Salud Jalisco



Salud



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PERIODO CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO
CONTRATISTA: INCAMM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO.: 531-OPD-AD1024/2019

INICIO OBRA: 24 de diciembre de 2019
FIN OBRA: 27 de diciembre de 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN: 4(CUATRO) DIAS NATURALES

OBRA: "REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE PUERTO VALLARTA, COLONIA CENTRO, DEL ESTADO DE JALISCO".

CIUDAD: PUERTO VALLARTA, JALISCO

MONTO SIN I.V.A.: \$2,584,051.72

I.V.A.: \$413,448.28

MONTO CON I.V.A.: \$2,997,500.00

PROGRAMA DE OBRA

No.	CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	FECHA INICIO	FECHA FIN	DURACIÓN
02.06.01	IE-PF-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN "I"	PZA	1.00	\$48,547.66	\$48,547.66	25/12/2019	26/12/2019	2
02.06.02	IE-PF-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO CATALOGO	PZA	2.00	\$21,644.67	\$43,289.34	25/12/2019	26/12/2019	2
02.06.03	IE-PF-003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO, CATALOGO	PZA	1.00	\$20,786.50	\$20,786.50	25/12/2019	26/12/2019	2
02.06.04	IE-PF-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	PZA	1.00	\$59,637.22	\$59,637.22	25/12/2019	26/12/2019	2
02.06.05	IE-PF-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	PZA	2.00	\$22,648.53	\$45,297.06	25/12/2019	26/12/2019	2
02.06.06	IE-PF-006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	PZA	2.00	\$11,782.64	\$23,565.28	25/12/2019	26/12/2019	2
02.06.07	IE-PF-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	PZA	25.00	\$1,076.59	\$26,914.80	25/12/2019	26/12/2019	2
02.06.08	IE-PF-008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	PZA	50.00	\$371.04	\$18,552.00	25/12/2019	26/12/2019	2
02.07		ALIMENTADORES				\$197,579.35	25/12/2019	26/12/2019	2
02.07.01	IE-AF-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA	ML	8.00	\$1,344.38	\$10,755.07	25/12/2019	26/12/2019	2
02.07.02	IE-AF-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA	ML	46.00	\$1,219.84	\$56,112.64	25/12/2019	26/12/2019	2
02.07.03	IE-AF-003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT GALVANIZADO P.	PZA	1.00	\$1,485.34	\$1,485.34	25/12/2019	26/12/2019	2
02.07.04	IE-AF-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT GALVANIZADO P.	PZA	4.00	\$1,458.86	\$5,835.46	25/12/2019	26/12/2019	2
02.07.05	IE-AF-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CONDUIT LB 64 INCLUYE:	PZA	4.00	\$1,961.22	\$7,844.88	25/12/2019	26/12/2019	2
02.07.06	IE-AF-006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO	PZA	3.00	\$1,991.98	\$5,975.95	25/12/2019	26/12/2019	2
02.07.07	IE-AF-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90 GRADOS CUADRADO	PZA	1.00	\$1,741.26	\$1,741.26	25/12/2019	26/12/2019	2
02.07.08	IE-AF-008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIERRE CUADRADO	PZA	2.00	\$432.42	\$864.83	25/12/2019	26/12/2019	2
02.07.09	IE-AF-009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN TRIFASICA 7	PZA	1.00	\$2,765.12	\$2,765.12	25/12/2019	26/12/2019	2
02.07.10	IE-AF-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DOBLE	PZA	8.00	\$368.00	\$2,944.00	25/12/2019	26/12/2019	2
02.07.11	IE-AF-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CON	ML	208.00	\$388.91	\$80,893.70	25/12/2019	26/12/2019	2
02.07.12	IE-AF-012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CON	ML	26.00	\$261.04	\$6,787.04	25/12/2019	26/12/2019	2
02.07.13	IE-AF-013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO	ML	52.00	\$261.04	\$13,574.08	25/12/2019	26/12/2019	2
02.08		SISTEMA DE TIERRAS				\$47,521.76	25/12/2019	26/12/2019	2
02.08.01	IE-ST-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE DE 12X6 CM DE	PZA	1.00	\$4,740.98	\$4,740.98	25/12/2019	26/12/2019	2
02.08.02	IE-ST-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DOBLE	PZA	20.00	\$313.60	\$6,272.00	25/12/2019	26/12/2019	2
02.08.03	IE-ST-003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO	ML	80.00	\$261.04	\$20,883.20	25/12/2019	26/12/2019	2
02.08.04	IE-ST-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA LINEAL A BASE DE	PZA	1.00	\$6,345.60	\$6,345.60	25/12/2019	26/12/2019	2
02.08.05	IE-ST-005	SUMINISTRO DE COMPUESTO QUÍMICO GEM, MCA. AMESA INCLUYE	PZA	3.00	\$1,360.00	\$4,080.00	25/12/2019	26/12/2019	2
02.08.06	IE-ST-006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDE PARA CONEXIÓN	PZA	1.00	\$3,680.00	\$3,680.00	25/12/2019	26/12/2019	2
02.08.07	IE-ST-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA	PZA	3.00	\$304.00	\$912.00	25/12/2019	26/12/2019	2
02.08.08	IE-ST-008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA	PZA	2.00	\$304.00	\$608.00	25/12/2019	26/12/2019	2
02.09		MEDIA TENSIÓN				\$508,538.62	26/12/2019	27/12/2019	2
02.09.01	IE-MT-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE	PZA	1.00	\$188,538.62	\$188,538.62	26/12/2019	27/12/2019	2
02.09.02	IE-MT-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OBRA EN MEDIA TENSIÓN SEGUN	PARTIDA	1.00	\$320,000.00	\$320,000.00	26/12/2019	27/12/2019	2
02.10		PRUEBAS Y GESTIONES				\$109,229.27	24/12/2019	27/12/2019	4
02.10.01	IE-PG-001	SERVICIO DE GESTORIA PARA LA SOLICITUD DE PRESUPUESTO,	SERVICIO	1.00	\$48,000.00	\$48,000.00	24/12/2019	25/12/2019	2
02.10.02	IE-PG-002	CERTIFICADO EXPEDIDO POR PARTE DE LA UNIDAD VERIFICADORA	SERVICIO	1.00	\$19,200.00	\$19,200.00	26/12/2019	27/12/2019	2
02.10.03	IE-PG-003	PRUEBAS DE ALIMENTACIÓN A ALIMENTADORES CON EQUIPO	SERVICIO	1.00	\$5,985.97	\$5,985.97	26/12/2019	27/12/2019	2
02.10.04	IE-PG-004	PRUEBAS DE SECUENCIA DE FASE, TENSIÓN Y DE CORRIENTE A	SERVICIO	1.00	\$4,742.16	\$4,742.16	26/12/2019	27/12/2019	2
02.10.05	IE-PG-005	PRUEBAS DE SISTEMA DE TIERRAS, MEDICIONES CON EQUIPO	SERVICIO	1.00	\$7,301.14	\$7,301.14	26/12/2019	27/12/2019	2
02.10.06	IE-PG-006	REALIZACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO, INCLUYE: PLANOS	SERVICIO	1.00	\$24,000.00	\$24,000.00	26/12/2019	27/12/2019	2

Luis Antonio Medina-Guerra Ramirez

C. LUIS ANTONIO MEDINA-GUERRA RAMIREZ
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE
INCAMM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PERIODO CONTRACTUAL

DEPENDENCIA: OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO
 CONTRATISTA: INCAMM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 CONTRATO No.: SSI-OPD-ADJ024/2019

INICIO OBRA: 24 de diciembre de 2019
 FIN OBRA: 27 de diciembre de 2019
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 4(CUATRO) DIAS NATURALES

OBRA: "REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE PUERTO VALLARTA, COLONIA CENTRO, DEL ESTADO DE JALISCO".

CIUDAD: PUERTO VALLARTA, JALISCO

MONTO SIN I.V.A.: \$2,584,051.72

I.V.A.: \$413,448.28

MONTO CON I.V.A.: \$2,997,500.00

PROGRAMA DE OBRA

No.	CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	FECHA INICIO	FECHA FIN	DURACIÓN
03		INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				\$4,582.40	25/12/2019	25/12/2019	1
03.01		ACCESORIOS Y REPARACIONES				\$4,582.40	25/12/2019	25/12/2019	1
03.01.01	IHS-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPOL PARA LAVABO, INCLUYE	PZA	3.00	\$372.63	\$1,117.89	25/12/2019	25/12/2019	1
03.01.02	IHS-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS DE TASA DE BAÑO,	PZA	5.00	\$531.24	\$2,656.20	25/12/2019	25/12/2019	1
03.01.03	IHS-03	REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN MINGITORIOS, INCLUYE,	PZA	1.00	\$435.68	\$435.68	25/12/2019	25/12/2019	1
03.01.04	IHS-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL DE TARJA, INCLUYE	PZA	1.00	\$372.63	\$372.63	25/12/2019	25/12/2019	1
04		ACABADOS				\$857,058.45	26/12/2019	27/12/2019	2
04.01		TEXTURAS Y PINTURAS				\$857,058.45	26/12/2019	27/12/2019	2
04.01.01	ACA-01	PULIDO DE MUROS CON REDIMIX PARA RECIBIR ACABADO DE	M2	1,591.87	\$171.77	\$273,435.51	26/12/2019	27/12/2019	2
04.01.02	ACA-02	PULIDO DE PLAFONES CON REDIMIX PARA RECIBIR ACABADO DE	M2	567.76	\$215.65	\$122,436.37	26/12/2019	27/12/2019	2
04.01.03	ACA-03	SUMINISTRO Y APLICACION DE TEXTURA EN FACHADA CON	M2	287.75	\$195.15	\$56,154.41	26/12/2019	27/12/2019	2
04.01.04	ACA-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ANTIBACTERIAL MARCA	M2	1,680.02	\$201.26	\$338,121.77	26/12/2019	27/12/2019	2
04.01.05	ACA-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINIMEX MARCA COMEX	M2	287.75	\$205.64	\$59,172.91	26/12/2019	27/12/2019	2
04.01.06	ACA-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE ESMALTE EN	ML	286.90	\$18.95	\$5,436.76	26/12/2019	27/12/2019	2
04.01.07	ACA-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE ESMALTE EN	ML	49.20	\$18.95	\$932.34	26/12/2019	27/12/2019	2
04.01.08	ACA-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE ESMALTE EN	ML	4.00	\$18.95	\$75.80	26/12/2019	27/12/2019	2
04.01.09	ACA-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE ESMALTE EN	ML	37.40	\$18.95	\$708.73	26/12/2019	27/12/2019	2
04.01.10	ACA-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE ESMALTE EN	ML	10.65	\$18.95	\$201.82	26/12/2019	27/12/2019	2
04.01.11	ACA-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE ESMALTE EN	M2	6.16	\$18.95	\$116.73	26/12/2019	27/12/2019	2
04.01.12	ACA-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE ESMALTE EN	ML	14.00	\$18.95	\$265.30	26/12/2019	27/12/2019	2
05		LIMPIEZAS				\$14,878.50	24/12/2019	27/12/2019	4
05.01		LIMPIEZAS				\$7,595.00	24/12/2019	27/12/2019	4
05.01.01	LIMP-01	LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES,	M2	350.00	\$20.81	\$7,283.50	24/12/2019	27/12/2019	4
05.01.02	LIMP-02	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE:	M2	350.00	\$21.70	\$7,595.00	25/12/2019	27/12/2019	3

diciembre

M	X	J	V
24	25	26	27

Luis Antonio Medina-Guerra Ramirez

C. LUIS ANTONIO MEDINA-GUERRA RAMIREZ
 ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE
 INCAMM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el RFC, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*

2.- ELIMINADA la Clave de Elector, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*

* "Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios"