

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO**FALLO**
LICITACIÓN PÚBLICA SIN CONCURRENCIA DE
LPLSC-102/2018 "SERVICIO DE REHABILITACION DE CASITA" (1ra. Vuelta)
(Sistema de Evaluación Binario)

En la ciudad de Guadalajara, Jal. a los 03 Tres días del mes de Agosto del año 2018, siendo las 14:00 horas, en la Unidad Centralizada de Compras, en el primer piso del DOMICILIO, se reunieron el Representante de la Unidad Centralizada de Compras, un representante del área requirente y el integrante designado por el Comité, a efecto de emitir el fallo de la **Licitación Pública Local Sin Concurrencia de Comité LPLSC-102/2018 "SERVICIO DE REHABILITACION DE CASITA", (1ra. Vuelta)** de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante, La Ley), artículos 96, 97 y 98 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la citada Ley, así como lo previsto en el **numeral 6.4 de las Bases**, se hace la siguiente relación de:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 20 Veinte de Julio de 2018, en cumplimiento al artículo 72 numeral 1 fracción I de La Ley, fue publicada la convocatoria correspondiente a la Licitación **LPLSC-102/2018 "SERVICIO DE REHABILITACION DE CASITA".(1ra.vuelta)**

2.- El día 25 Veinticinco del mes de Julio del año 2018, se fijó como fecha para desahogo de la Junta Aclaratoria correspondiente al presente proceso de adquisición, conforme al punto 3 de las bases y el artículo 97 del Reglamento de La Ley, dirigiendo y desahogando la misma, el Lic. Miguel Angel Puga Aguiñaga Director De Recursos Materiales, representante de la Unidad Centralizada de Compras, y el Mtra. Verónica del Rocío Díaz Escobar, Directora para la Inclusión De Las Personas con Discapacidad, como representante del área requirente, en la que no hubo asistencia de Licitantes.


3.- Con fecha 30 Treinta de Julio del año 2018 y como parte del proceso de adquisición, fueron presentadas y aperturadas las propuestas de los licitantes interesados, ante la presencia del representante de la Unidad Centralizada de Compras y el representante del Órgano de Control Interno de la Convocante, evento que se desarrolló de acuerdo a los hechos asentados en el acta correspondiente, presentando propuestas el siguiente licitante:

- 1.- **INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION Y SUSTENTABILIDAD S DE RL DE CV.**
- 2.- **CONSTRUCTORA CONSTIER SA DE CV**
- 3.- **JOSÉ DE JESÚS FARIAS ROMERO**

Vistos los antecedentes dentro del proceso de licitación que nos ocupa, se exponen los siguientes:


CONSIDERANDOS

Una vez analizadas y revisadas las propuestas técnicas y económicas, y conforme al Dictamen realizado por el, Mtra. Verónica del Rocío Díaz Escobar, Directora para la Inclusión De Las Personas con Discapacidad, así mismo suscrito por el Lic. Miguel Angel Puga Aguiñaga fungiendo como titular de la Unidad Centralizada de Compras y por el miembro designado por el Comité de Adquisiciones del Sistema DIF Jalisco, el Lic. Adolfo Gámez Estrada, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Guadalajara, a continuación se exponen las mismas para un mejor proveer, identificando los aspectos técnicos y económicos requeridos por la

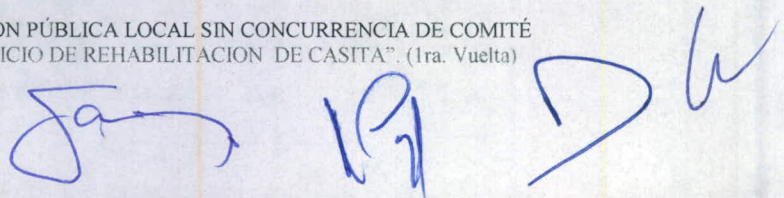

convocante en las bases del proceso LPLSC-102/2018 "SERVICIO DE REHABILITACION DE CASITA".(1ra. Vuelta)

ASPECTOS TÉCNICOS			LICITANTES					
			INFRAESTRUCTURA CONTRUCCION Y SUSTENTABILIDAD S DE RL DE CV		CONSTRUCTORA CONSTIER SA DE CV		JOSÉ DE JESÚS FARIAS ROMERO	
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	1	Mantenimiento, reparacion y adecuacion del area de terapia de habilidades para la vida diaria que consta de: Desmontaje de lampara de sobreponer de 2 x 32 w , incluye: mano de obra, herramienta, acarreo dentro y fuera de la obra. Demolicion de muro existente de tablaroca, Incluye: corte con disco, proteccion de superficies, andamios, encostado, abundamientos, acarreo dentro y fuera de obra, herramienta y mano de obra. Desmontaje sin recuperacion de herreria de perfil de fe. Estructural y cristal, incluye: mano de, herramienta, limpieza acarreo dentro y fuera de la obra. Desmontaje sin recuperacion de herreria de perfil de fe. Estructural y cristal, incluye: mano de, herramienta, limpieza acarreo dentro y fuera de la obra. Desmontaje sin recuperacion de puerta de madera y marco de madera, incluye mano de, herramienta, limpieza acarreo dentro y fuera de la obra. Demolicion de azulejo en muro existente, incluye; acarreo dentro y fuera de obra y carga al camion, abundamientos, herramienta, mano de obra. ALBAÑILERIA Y ACABADOS Fabricacion de baqueton de 3.00 X 0.40 X 0.20 para base de cocina integral, forjado con ladrillo de lama y relleno con hormigon, terminado con aplanado de cemento 1:5 incluye: materiales, nivelacion, mano de obra, herramientas, limpieza. Suministro, habilitado y colocacion de muros de 9 cm. de espesor dos caras habilitados con paneles de yeso (tablaroca o equivalente) de 1.22 m X 2.44 m X 13 mm. de espesor, estructurado con postes galvanizados a cada 60 cm, canales de amarre galvanizados, ensamblados con tornillo hi-10, las juntas se sellaran con compuesto redimix y perfacinta de refuerzo, Incluye: herramienta, materiales, fijacion, mano de obra especializada, refuerzos con postes galvanizados anclados en losa o estructura existente, herrajes y accesorios para su instalacion. Embocullado de muros de panel de yeso, incluye: panel de yeso de 13mm. (tablaroca o equivalente), mano de obra, herramienta, acarreo, limpieza, tornillos, tratamiento de juntas, se sellaran con redimix y perfacinta de refuerzo, esquinero metalico en esquinas exteriores y demas material necesario para su correcta instalacion. Recubrimiento en muros a base de pasta, texturizados clasicos, pasta sin grano, hasta 3.00 mt de altura, incluye. Preparacion de la superficie, herramienta, materiales, mano de obra, escaleras, andamios, resanes y limpieza de las areas. Suministro y colocacion de vitropiso 40 cm x 40 cm asentado con pegapiso , junta de 0.5 cm. con junteador. incluye; Nivelacion de la superficie, recortes, desperdicios, ajustes y acarreo. Suministro y colocacion de zoclo de vitropiso de 10 cms. asentado con pegapiso , junta de 0.5 cm. con junteador , incluye; recortes, desperdicios, ajustes y acarreo. Suministro y colocacion de azulejo en muros de 1era de 30 X 45 cms. Incluye: junteado, materiales, mano de obra, herramienta, despiece, recortes desperdicios y todo lo necesarios para su correcta instalacion. Suministro y aplicacion de pintura vinilica acrilica calidad vinimex , colores a definir por la dependencia a dos manos en bóvedas, muros interiores y exteriores, altura máxima 6mts. Incluye: preparacion de la superficie, herramienta, materiales, mano de obra, escaleras, andamios, resanes y limpieza de las areas. Suministro y colocacion de ventana 50 X 25 cms. De aluminio anodizado natural perfil 2" ligera calidad Cuprum, incluye: cristal claro de 6mm, incluye: herrajes de proyeccion, elementos de fijacion, viniles, junquillos, jaladeras, seguros mecanicos, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, dentro y fuera de la obra. Suministro y colocacion de puerta da 2 10 Y 0 95 mt antanarcho de 1 65 Y 0 40 mt fino lateral da 2 10 Y 0 70 mt fabricado en aluminio blanco con cristal da 6mm con	X		X		X	

ASPECTOS ECONÓMICOS			LICITANTES					
			INFRAESTRUCTURA CONTRUCCION Y SUSTENTABILIDAD S DE RL DE CV		CONSTRUCTORA CONSTIER SA DE CV		JOSÉ DE JESÚS FARIAS ROMERO	
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	Mantenimiento, reparación y adecuación del área de terapia de habilidades para la vida diaria que consta de: Desmontaje de lámpara de sobreponer de 2 x 32 w, incluye: mano de obra, herramienta, acarreo dentro y fuera de la obra. Demolición de muro existente de tablaroca, incluye: corte con disco, protección de superficies, andamios, encostrado, abundamientos, acarreos dentro y fuera de obra, herramienta y mano de obra. Desmontaje sin recuperación de herrería de perfil de fe. Estructural y cristal, incluye: mano de, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra. Desmontaje sin recuperación de herrería de perfil de fe. Estructural y cristal, incluye: mano de, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra. Desmontaje sin recuperación de puerta de madera y marco de madera, incluye mano de, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra. Demolición de azulejo en muro existente, incluye; acarreos dentro y fuera de obra y carga al camión, abundamientos, herramienta, mano de obra. ALBAÑILERIA Y ACABADOS Fabricación de baquetón de 3.00 X 0.40 X 0.20 para base de cocina integral, forjado con ladrillo de lama y relleno con hormigón, terminado con aplanado de cemento incluye: materiales, nivelación, mano de obra, herramientas, limpieza. Suministro, habilitado y colocación de muros de 9 cm. de espesor dos caras habilitados con paneles de yeso (tablaroca o equivalente) de 1.22 m X 2.44 m X 13 mm. de espesor, estructurado con postes galvanizados a cada 60 cm, canales de amarre galvanizados, ensamblados con tornillo hi-10, las juntas se sellaran con compuesto redimix y perfacinta de refuerzo, Incluye: herramienta, materiales, fijación, mano de obra especializada, refuerzos con postes galvanizados anclados en losa o estructura existente, herrajes y accesorios para su instalación. Emboquillado de muros de panel de yeso, incluye: panel de yeso de 13mm. (tablaroca o equivalente), mano de obra, herramienta, acarreos, limpieza, tornillos, tratamiento de juntas, se sellaran con redimix y perfacinta de refuerzo, esquinero metálico en esquinas exteriores y demás material necesario para su correcta instalación. Recubrimiento en muros a base de pasta, texturizados clásicos, pasta sin grano, hasta 3.00 mt de altura, incluye. Preparación de la superficie, herramienta, materiales, mano de obra, escaleras, andamios, resanes y limpieza de las áreas. Suministro y colocación de vitropiso 40 cm x 40 cm asentado con pegapiso, junta de 0.5 cm. con junteador. incluye; Nivelación de la superficie, recortes, desperdicios, ajustes y acarreos. Suministro y colocación de zodo de vitropiso de 10 cms. asentado con pegapiso, junta de 0.5 cm. con junteador, incluye; recortes, desperdicios, ajustes y acarreos. Suministro y colocación de azulejo en muros de 1era de 30 X 45 cms. Incluye; junteado, materiales, mano de obra, herramienta, despiece, recortes desperdicios y todo lo necesarios para su correcta instalación. Suministro y aplicación de pintura vinilica acrilica calidad vinimex, colores a definir por la dependencia a dos manos en bóvedas, muros interiores y exteriores, altura máxima 6 mts. Incluye: preparación de la superficie, herramienta, materiales, mano de obra, escaleras, andamios, resanes y limpieza de las áreas. Suministro y colocación de ventana 50 X 25 cms. De aluminio anodizado natural perfil 2" ligera calidad Cuprum, incluye: cristal claro de 6mm, incluye: herrajes de proyección, elementos de fijación, viniles, junquillos, jaladeras, seguros mecánicos, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos, dentro y fuera de la obra. Suministro y colocación de puerta de 2.10 X 0.95 mt. anteocho de 1.65 X 0.40 mt. fijo lateral de 2.10 X 0.70 mt. Fabricado en aluminio blanco, con cristal de 6mm. con	108,837.76	108,837.76	120,655.85	120,655.85	125,987.54	125,987.54
TOTAL COTIZADO			SUBTOTAL	108,837.76	SUBTOTAL	120,655.85	SUBTOTAL	125,987.54
			IVA	17,414.04	IVA	19,304.94	IVA	20,158.01
			TOTAL	126,251.80	TOTAL	139,960.79	TOTAL	146,145.55
TOTAL ADJUDICADO			SUBTOTAL	108,837.76	SUBTOTAL	0.00	SUBTOTAL	0.00
			IVA	17,414.04	IVA	0.00	IVA	0.00
			TOTAL	126,251.80	TOTAL	0.00	TOTAL	0.00


ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		LICITANTES					
		INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION Y SUSTENTABILIDAD S DE RL DE CV		CONSTRUCTORA CONSTIER SA DE CV		JOSÉ DE JESÚS FARIAS ROMERO	
NUMERO	DOCUMENTOS	CUMPLE NO CUMPLE	IMPORTE	CUMPLE NO CUMPLE	IMPORTE	CUMPLE NO CUMPLE	IMPORTE
1	ANEXO 5 (PROPUESTA TÉCNICA)	X		X		X	
2	ANEXO 8 (INTERVENIR EN ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS)	X		X		X	
3	ANEXO 4 (ACREDITACIÓN)	X		X		X	
4	CARTA DE NO IMPEDIMENTO DE PARTICIPACIÓN	X		X		X	
5	ANEXO 9 (CARTA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD)	X		X		X	
6	ANEXO 6 (OFERTA ECONÓMICA)	X		X		X	
7	ANEXO 10 (CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS)	X		X		X	

RESULTANDO


PRIMERO.- Con base en el dictamen y una vez considerados todos los documentos que integran el expediente del proceso de adquisición identificado como **LPLSC-102/2018 "SERVICIO DE REHABILITACION DE CASITA"(1ra.Vuelta)** se resuelve adjudicar la única partida al licitante **INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN Y SUSTENTABILIDAD S DE RL DE CV**, hasta por un monto de **\$ 126,251.80 (Ciento Veintiséis mil doscientos cincuenta y un pesos 80/100 M.N.)** Impuesto al Valor Agregado Incluido toda vez que sus propuesta cumple con todos los requerimientos técnicos y administrativos solicitados en bases, además de ser la oferta que ofrece el precio más bajo y las mejores condiciones en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Sistema DIF Jalisco, lo anterior con fundamento en el artículo 72 del Reglamento de La Ley.

SEGUNDA.- Al Licitante que no se le adjudico la(s) partida(s) cotizada(s), es en razón de que su precio fue superior al del adjudicado, a pesar de haber cumplido con los aspectos técnicos requeridos.

TERCERA.- En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes, se hará acreedor a cubrir como pena convencional lo señalado en el apartado en el punto 18.2 de las Bases que rigen el presente proceso.



FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-102/2018 "SERVICIO DE REHABILITACION DE CASITA". (1ra. Vuelta)





SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

CUARTA.- Las condiciones de pago por parte del organismo serán como se indica en el punto 15 de la convocatoria

QUINTA.- Para efectos de notificación a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, una copia del acta y del dictamen y se fija un ejemplar en: Av. Alcalde 1220, col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco, primer piso, en la Unidad Centralizada de Compras. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.


SEXTA.- Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de fallo, siendo las 14:20 hrs, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.



LIC. MIGUEL ANGEL PUGA AGUIÑAGA
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS



LIC. ADOLFO GAMEZ ESTRADA
REPRESENTANTE DE LA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO Y SERVICIOS TURISTICOS DE GUADALAJARA
INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DIF JALISCO



MTRA. VERÓNICA DEL ROCÍO DÍAZ ESCOBAR
DIRECTORA PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AREA REQUIRENTE

DEPARTAMENTO DE PROYECTO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A BIENES INMUEBLES			
ADECUACIONES EN LA CASA-ESCUELA DE LA CLINICA DE ATENCION ESPECIAL			
Ord	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.1	Desmontaje de lámpara de sobreponer de 2 x 32 watts, incluye: mano de obra, herramienta, acarreo dentro y fuera de la obra.	PZ	9.00
1.2	Demolicion de muro existente de tablaroca, Incluye: corte con disco, proteccion de superficies, andamios, encostalado, abundamientos, acarreos dentro y fuera de obra, herramienta y mano de obra	M2	32.80
1.3	Desmontaje sin recuperación de herreria de perfil de fierro estructural y cristal, incluye: mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	M2	4.25
1.4	Desmontaje sin recuperación de puerta de madera y marco de madera, incluye mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	PZ.	2.00
1.5	Desmontaje sin recuperación de ventana fija de madera y vidrio, incluye mano de obra, herramienta, limpieza acarreos dentro y fuera de la obra.	PZ.	1.00
1.6	Demolición de azulejo en muro existente, incluye; acarreos dentro y fuera de obra y carga al camión, abundamientos, herramienta, mano de obra.	M2.	42.60
1.7	Desmantelamiento de salidas electricas existentes sin recuperacion, incluye: desmontaje de cableado, accesorios, canalizacion, herramienta y mano de obra, acarreos dentro y fuera de la obra, resguardo del material recuperado.	Salida	8.00
2	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS		
2.1	Fabricacion de banqueton de 3.00 X 0.40 X 0.20 mts. para base de cocina integral, forjado con ladrillo de lama y relleno con hormigon, terminado con aplanado de cemento-arena de río 1:5 incluye: materiales, nivelacion, mano de obra, herramientas, limpieza.	PZ	1.00
2.2	Suministro, habilitado y colocación de muros de 9 cm. de espesor dos caras habilitados con paneles de yeso (tablaroca o equivalente) de 1.22 m X 2.44 m X 13 mm. de espesor, estructurado con postes galvanizados a cada 60 cm, canales de amarre galvanizados, ensamblados con tornillo hi-10, las juntas se sellaran con compuesto redimix y perfacinta de refuerzo, incluye: herramienta, materiales, fijación, mano de obra especializada, refuerzos con postes galvanizados anclados en losa o estructura existente, herrajes y accesorios para su instalación.	M2	48.10
2.3	Emboquillado de muros de panel de yeso, incluye: panel de yeso de 13mm (tablaroca o equivalente), mano de obra, herramienta, acarreos, limpieza, tornillos, tratamiento de juntas, se sellaran con redimix y perfacinta de refuerzo, esquinero metálico en esquinas exteriores y demás material necesario para su correcta instalación.	ML	12.60

Jain, 19

DEPARTAMENTO DE PROYECTO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A BIENES INMUEBLES

ADECUACIONES EN LA CASA-ESCUELA DE LA CLINICA DE ATENCION ESPECIAL

Ord	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
2.4	Recubrimiento en muros a base de pasta, texturizados clasicos, pasta sin grano, hasta 3.00 mt de altura, incluye: preparación de la superficie, herramienta, materiales, mano de obra, escaleras, andamios, resanes y limpieza de las áreas.	M2	119.80
2.5	Suministro y colocación de vitropiso igual al existente de 40 cm x 40 cm., asentado con pegapiso, junta de 0.5 cm. con junteador, incluye; nivelacion de la superficie, recortes, desperdicios, ajustes y acarreo.	M2	4.00
2.6	Suministro y colocación de zoclo de vitropiso igual al existente de 10 cms. asentado con pegapiso, junta de 0.5 cm. con junteador, incluye; recortes, desperdicios, ajustes y acarreo.	ML	38.40
2.7	Suministro y colocación de azulejo en muros de 30 X 45 cms. de primera calidad, incluye: junteado, materiales, mano de obra, herramienta, despiece, recortes desperdicios y todo lo necesarios para su correcta instalación.	M2	17.00
2.8	Suministro y aplicación de pintura vinílica acrílica de primera calidad, colores a definir por la dependencia a dos manos en bóvedas, muros interiores y exteriores, altura máxima 6 mts. incluye: preparación de la superficie, herramienta, materiales, mano de obra, escaleras, andamios, resanes y limpieza de las áreas.	M2	60.00
3	PUERTAS Y VENTANA		
3.1	Suministro y colocación de ventana 50 X 25 cms. de aluminio anodizado natural perfil 2" ligera de primera calidad, incluye: cristal claro de 6mm, herrajes de proyeccion, elementos de fijación, viniles, junquillos, jaladeras, seguros mecanicos, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	PZ	1.00
3.2	Suministro y colocación de puerta de 2.10 X 0.95 mt. antepecho de 1.65 X 0.40 mt, fijo lateral de 2.10 X 0.70 mt. fabricado en aluminio blanco, con cristal de 6 mm. con película antiastillable, chapa de manija, tope de piso, incluye: mano de obra, materiales miscelaneos y todo lo necesario para su correcta ejecución, medida de vano total 1.65 X 2.50 mt.	PZ	1.00
4	CARPINTERÍA		
4.1	Suministro y colocación de puerta de tambor a base de bastidor de madera de caobilla de primera, acabado entintado y laqueado, medidas de 90 cm x 2.10 mts, incluye; marco completo pintado de listón de 19 mm, jambas de 10 x 2 cms. de banak, bisagras, chapa, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	PZ	2.00

Jan. 19

DEPARTAMENTO DE PROYECTO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A BIENES INMUEBLES

ADECUACIONES EN LA CASA-ESCUELA DE LA CLINICA DE ATENCION ESPECIAL

Ord	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
5	MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO.		
5.1	Suministro y colocación de inodoro de tanque bajo, incluye: llave angular, manguera coflex, accesorios, y materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZ.	1.00
5.2	Suministro y colocación de lavabo y mezcladora, incluye: suministro de cespól de latón cromado, contra, conexión a drenaje, llaves angulares, mangueras coflex, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZ.	1.00
5.3	Suministro e instalación de espejo de 62 X 42 cm., con marco de pasta, incluye: elementos de fijación, accesorios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZ	1.00
5.4	Suministro e instalación de accesorios de baño, acabado cromo (papelera, jabonera cepillera, toallero y portarrollo) incluye: elementos de fijación, accesorios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	JGO	1.00
5.5	Suministro e instalación de lavadero de granito de 61 X 61 cms. incluye: llave de chorro de 1/2", mano de obra, herramienta, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZ	1.00
6	INSTALACIÓN SANITARIA, ELECTRICA Y GAS.		
6.1	Suministro e instalación de salida eléctrica, conexión a luminaria y contactos a base de tubería conduit de ensamble, galvanizada de 3/4" a 1 1/2" conductores condumex calibre 10 thw a una distancia aproximada a 25 mts, fase color negro, neutro en blanco y tierra física en verde, incluye; regreso al apagador, monitores, contras, conduletes, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, aislamiento, conexiones y pruebas.	SAL	17.00
6.2	Suministro y colocación de lámpara de techo leds de 12 watts, incluye: elementos de fijación, mano de obra, herramienta, aislamiento, conexiones y pruebas.	PZ	6.00
6.3	Trabajo de conexión de instalación sanitaria, conectando a drenaje existente, demolición de piso, excavación, colocación de tubo, fabricación de caja, relleno y compactación firme de hormigón, reposición de piso, incluye: materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, longitud aprox 3.20 ml.	PZ	1.00
6.4	Salida hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno, de 1/2" a 1" de diámetro, para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 3.00 M.L. máximo de longitud, incluye: resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZ	8.00

DEPARTAMENTO DE PROYECTO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A BIENES INMUEBLES			
ADECUACIONES EN LA CASA-ESCUELA DE LA CLINICA DE ATENCION ESPECIAL			
Ord	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
6.5	Salida sanitaria con tubería y conexiones de PVC de 2" a 4" diámetro, para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 3,00 M.L. máximo de longitud, incluye: resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pz.	6.00
6.6	Suministro e instalación de apagador sencillo, similar al existente color marfil para lámpara. Incluye: conexión, placa de 1 y 2 ventana, chalupa, elementos de fijación, materiales misceláneos, pruebas, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pz	6.00
6.7	Suministro e instalación de contacto doble polarizado y aterrizado, similar al existente color marfil. Incluye: cable thw cal. 10, 2.00 mts. por hilo fase (negro), neutro (blanco) y tierra (verde), conexión, placa, chalupa, elementos de fijación, materiales misceláneos, pruebas, mano de obra, herramienta, limpieza, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZ	6.00
6.8	Línea de alimentación de gas de tubo de Fo. Galv. de 1/2" de diámetro, incluye: perforaciones, conexiones, codos. Coples, materiales menores pruebas, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	70.50
6.9	Suministro e instalación de válvula de 1/2" de diámetro para gas, incluye: materiales menores pruebas, mano de obra, herramienta, limpieza, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZ	2.00
7	LIMPIEZA		
7.1	Limpieza fina durante y al final de la obra las veces que sean necesarias o las indicadas por la supervisión, incluye: plásticos de protección en las áreas de trabajo, limpieza diaria después de finalizar el jornal y vestimenta distintiva de la empresa.	M2	85.50

Jag. 197

