



Fecha Pago Anticipo	25/03/2019
Fecha Elab. Compro	28/03/2019
N° de Oficio	DPTAR / C-0108 / 2019 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 28 2019 11:17AM

DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Director de Área Plantas de Tratamiento de Aguas R
COMISIONADO:	NAYELI DEL ROSARIO GUZMAN ROSALES	PUESTO:	Analista de Gravimetría y Físicoquímicos
ACOMPANAÑA:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	NAYELI DEL ROSARIO GUZMAN ROSALES - Analista de Gravimetría y Físicoquímicos	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidación Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
26/03/2019	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE HOSPE:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Lavar y desinfectar lirio y siembra de hongo				
27/03/2019	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE HOSPE:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Lavar y desinfectar lirio y siembra de hongo				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	26/03/2019	VIÁTICOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Sin unidad. /	
DÍAS(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL	0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	27/03/2019	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO x EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

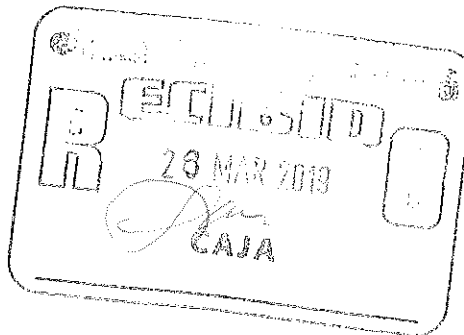
EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 0.00
MENOS ANTICIPO \$ 0.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
NAYELI DEL ROSARIO GUZMAN ROSALES
Analista de Gravimetría y Físicoquímicos

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V.

Dependencia : Comisión Estatal del Agua de Jalisco

Concurso No. LO-914029999-N23-2015

Obra: CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA

DE 2, 2-1/2, 3, 4, 6 Y 8 PULGADAS DE DIAMETRO EN LA CABECERA MUNICIPAL

(PRIMERA ETAPA), EN TALPA DE ALLENDE, JALISCO.

Lugar: CABECERA MUNICIPAL, TALPA DE ALLENDE, JALISCO

ACTUALIZADO DICIEMBRE 2015

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------	----------	---------	---

Análisis: 1005 01 Unidad: M2

TRAZO Y TRASLADO MANUAL DE REFERENCIAS Y/O APOYOS, A CIELO ABIERTO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO; EL CONCEPTO INCLUYE: MADERA DE PINO DE ZDA. PARA REFERENCIAS, PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, CALHIDRA E HILO DE PLASTICO.

MATERIALES

32.19%	CALHIDRA	TON	\$1,019.33	0.001008	\$1.03	32.19%
3.13%	CLAVO	KG	\$12.20	0.008333	\$0.10	3.13%
16.56%	BARROTE DE MADERA DE PINO 2" X 3"	PT	\$16.60	0.032100	\$0.53	16.56%
51.88%	Subtotal: MATERIALES				<u>\$1.66</u>	51.88%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

16.88%	ESTACION TOTAL TRIMBLE M3	HOR	\$83.49	0.006499	\$0.54	16.88%
16.88%	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				<u>\$0.54</u>	16.88%

BASICOS

31.25%	CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 1 TOPOGRAFO + 2 JOR		\$2,380.83	0.000420	\$1.00	31.25%
31.25%	Subtotal: BASICOS				<u>\$1.00</u>	31.25%
	Costo directo				<u>\$3.20</u>	
	INDIRECTOS				\$0.27	
	Subtotal				\$3.47	
	FINANCIAMIENTO				\$0.01	
	Subtotal				\$3.48	
	UTILIDAD				\$0.34	
	Subtotal				\$3.82	
	CARGO ADICIONAL (SEFUPU)				\$0.02	
	PRECIO UNITARIO				<u>\$3.84</u>	

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 29.16 Importe: 111.97

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

NAYELI DEL ROSARIO GUZMAN ROSALES N° OFICIO: DPTAR / C-0108 / 2019

DEL DÍA: 26/03/2019 AL DÍA: 27/03/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

26, 27 de marzo de 2019 Lavado, Desinfección de lirio acuático y sembrado de hongo Debido a las actividades realizadas por el proyecto de malezas acuáticas CEA-IMTA se anexa sello del laboratorio.

Por necesidad de la Dirección se fue recoger documentos a Ixtlahuacan de los membrillos se cancelo los día 28/03/19 y 29/03/19

COMENTARIOS:

26, 27 de marzo de 2019 Lavado, Desinfección de lirio acuático y sembrado de hongo Debido a las actividades realizadas por el proyecto de malezas acuáticas CEA-IMTA se anexa sello del laboratorio.

Por necesidad de la Dirección se fue recoger documentos a Ixtlahuacan de los membrillos se cancelo los día 28/03/19 y 29/03/19.

GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V.
 Dependencia : Comisión Estatal del Agua de Jalisco
 Concurso No. LO-914029999-N23-2015
 Obra: CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 2, 2-1/2, 3, 4, 6 Y 8 PULGADAS DE DIAMETRO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA), EN TALPA DE ALLENDE, JALISCO.
 Lugar: CABECERA MUNICIPAL, TALPA DE ALLENDE, JALISCO
 ACTUALIZADO DICIEMBRE 2015

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------	----------	---------	---

Analisis: 1001 02 Unidad: m2
 EMPEDRADO EN SECO

MATERIALES

33.42%	PIEDRA BRAZA LIMPIA (PUESTO EN OBRA)	M3	\$165.91	0.150000	\$24.89	33.42%
13.90%	JAL	M3	\$103.49	0.100000	\$10.35	13.90%
47.31%	Subtotal: MATERIALES				\$35.24	47.31%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

12.41%	Rodillo vibratorio sencillo Dynapac PR-8 de 8 hp de 460 HOR kg, ancho 0.66m.		\$216.75	0.042644	\$9.24	12.41%
12.41%	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$9.24	12.41%

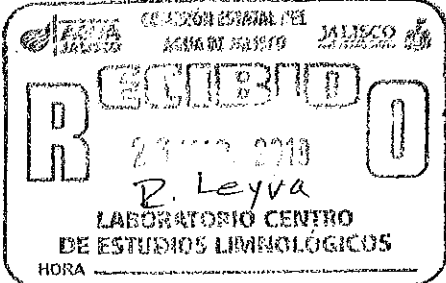
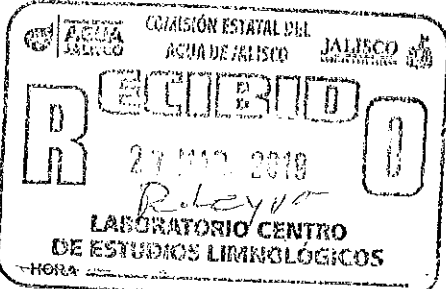


BASICOS

40.28%	CUADRILLA DE 1 OFICIAL ALBAÑIL + 2 PEONES	Jor.	\$1,390.02	0.021582	\$30.00	40.28%
40.28%	Subtotal: BASICOS				\$30.00	40.28%

	Costo directo				\$74.48	
	INDIRECTOS	8.43%			\$6.28	
	Subtotal				\$80.76	
	FINANCIAMIENTO	0.25%			\$0.20	
	Subtotal				\$80.96	
	UTILIDAD	9.84%			\$7.97	
	Subtotal				\$88.93	
	CARGO ADICIONAL (SEFUPU)	0.5025%			\$0.45	
	PRECIO UNITARIO				\$89.38	

(* OCHENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N. *)
 Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 15.3 Importe: 1367.51

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
NAYELI DEL ROSARIO GUZMAN ROSALES N° OFICIO: DPTAR / C-0108 / 2019
DEL DÍA: 26/03/2019 AL DÍA: 29/03/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	
	
 	

GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V.

Dependencia : Comisión Estatal del Agua de Jalisco

Concurso No. LO-914029999-N23-2015

Obra: CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA

DE 2, 2-1/2, 3, 4, 6 Y 8 PULGADAS DE DIAMETRO EN LA CABECERA MUNICIPAL

(PRIMERA ETAPA), EN TALPA DE ALLENDE, JALISCO.

Lugar: CABECERA MUNICIPAL, TALPA DE ALLENDE, JALISCO

ACTUALIZADO DICIEMBRE 2015

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------	----------	---------	---

Análisis: 2171 A2 Unidad: PZA

TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIAMETRO EN TUBERIA DE PVC HASTA 8" DE DIAMETRO, CON TUBERIA DE POLIETILENO DE 1/2" CON UNA LONGITUD DE 6.00 MTS. INCLUYE: ABRAZADERA MULTIDIAMETRO DE BRONCE REFORZADA (CUMPLA NORMA NOM-002-CNA-1995 Y NMX-C-386), CON VALVULA DE INSERCCION INTEGRADA, CON TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, CON EMPAQUE DE NITRILLO DE ACERO INOXIDABLE, 6.00 MTS. DE TUBO DE P.E.A.D. VIRGEN PE-3408 DE 1/2" RD-9(CUMPLA NORMA NMX-E-18-SCFI 2002,ANSI/AWWA F-714, CODO DE BRONCE CON ENTRADA A POLIETILENO P.E.A.D. Y SALIDA A FIERRO GALVANIZADO , CON SISTEMA A PRESION 1/2" DE DIAMETRO DE 900 (CUMPLA ASTM B-584-SA), INCLUYE CINTA TEFLON, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, ACARREOS NECESARIOS Y MANO DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION.

MATERIALES

TUBO DE P.E.A.D. VIRGEN PE-3408 DE 1/2" RD- ML \$10.33 6.300000 \$65.08 11.90%

9(CUMPLA NORMA NMX-E-18-SCFI

2002,ANSI/AWWA F-714

CODO DE BRONCE CON ENTRADA A PZA

POLIETILENO P.E.A.D. Y SALIDA A FIERRO

GALVANIZADO , CON SISTEMA A PRESION 1/2"

DE DIAMETRO DE 900 (CUMPLA ASTM B-584-SA)

TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE PZA

1/2" DE DIAMETRO

CINTA TEFLON

JGO \$32.83 0.111000 \$3.64 0.67%

ABRAZADERA MULTIDIAMETRO DE BRONCE PZA

REFORZADA (CUMPLA NORMA NOM-002-CNA-

1995 Y NMX-C-386), CON VALVULA DE INSERCCION

INTEGRADA, CON TORNILLERIA DE ACERO

INOXIDABLE

Subtotal: MATERIALES

CUADRILLA 2 TUBEROS + 3 AYUDANTES JOR \$2,391.02 0.062735 \$150.00 27.42%

Subtotal: BASICOS

Costo directo \$547.12

INDIRECTOS \$46.12

SUBTOTAL \$593.24

FINANCIAMIENTO \$1.48

SUBTOTAL \$594.72

UTILIDAD \$58.52

SUBTOTAL \$653.24

CARGO ADICIONAL (SEFUPU) 0.5025%

\$3.28

PRECIO UNITARIO

\$656.52

(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 4 Importe: 2626.08